nexler® new generation of waterproofing



NEXLER Arbolex Aqua Stop

Mastic pentru acoperiș, pentru reparații și etanșări

DATE TEHNICE

Densitate	1,40 - 1,50 g/cm³
Reziduu uscat	peste 80%
Punct de inflamabilitate Pensky-Martens	minim 40°C
Curgere la temperatura de (60 ± 2)°C și înclinare de 45° după 5 ore - masă pe membrană bituminoasă	nu se admite curgerea masei
Flexibilitate la îndoire pe Ø 30 mm fără zgârieturi sau fisuri cilindru, la temperatura de -5°C	
Grosimea aplicării pentru un strat	2 - 5 mm (recomandat cca 2 mm)
Timp de uscare a unui strat: - fără pătare - uscare completă	 după 3 - 5 ore 3 - 5 zile
Consum	cca 1 kg/m²/mm
Temperatura de aplicare	de la -20°C la +35°C
Document(e) de referință	PN-B-24620:1998 PN-B-24620:1998/Az1:2004

PROPRIETĂȚI

- Nu necesită amorsare
- Rezistent la variațiile vremii
- Aderență foarte bună la suporturi cu umiditate diferită
- Rezistent la substanțele agresive din sol
- Sigur în contact cu plăcile EPS și XPS
- Impermeabil


ARMAT CU FIBRE


SE POATE FOLOSI CHIAR PE PLOAIE



MODIFICAT SBS

APLICARE

- Ca mastic pentru acoperiș
- Repararea deteriorărilor și lipsurilor din învelitoare (rupturi, fisuri, crăpături, bășici, scurgeri etc.)
- Etanșarea trecerilor tehnologice și a traversărilor de instalații prin elementele de construcție
- Etanșări punctuale și reparații ale hidroizolației
- Pentru suporturi uscate, umede și ude
- Pentru etanșarea și îmbinarea șorțurilor de tablă
- Umplerea și protecția rosturilor de dilatație
- Lipirea învelitorilor din membrană bituminoasă și a șindrilei


PE ACOPERIȘ


ȘPACLU


MISTRIE

AMBALARE

• Polonia

- Găleți din plastic: 1 kg, 5 kg, 10 kg
- Cantitate pe palet:

- 1 kg - 324 buc.
- 5 kg - 80 buc.
- 10 kg - 60 buc.

Export

- Găleți din plastic: 1 kg, 5 kg
- Cantitate pe palet:

- 1 kg - 324 buc.
- 5 kg - 80 buc.

Traducere informativă COMPASS (abcd.md). La orice diferență prevalează documentul original al producătorului.

MOD DE UTILIZARE

CONDIȚII DE LUCRU

Nu folosiți în interior.

Se recomandă lucrul la temperaturi pozitive. Produsul se poate folosi și la temperaturi negative, cu condiția ca suportul să fie uscat și fără gheață sau brumă. În timpul lucrului asigurați o ventilare foarte bună a zonei.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Pentru suporturi uscate, umede și ude. Curățați zona de reparat și zona din jur, umpleți golurile, îndepărtați toate impuritățile și straturile anti-aderență care reduc aderența. Rotunjiți toate unghiurile și colțurile cu un șanfren cu raza de 5 cm din mortare NEXLER RENOBUD R (pe suporturi minerale) sau cu raza de 2 cm din Arbolex Aqua Stop.

La lipirea șorțurilor pe suport, curățați tabla, degresați-o (de ex. cu acetonă) și protejați-o împotriva coroziunii. Egalizați suprafețele elementelor de construcție, umpleți golurile, iar la lipsuri mari faceți un strat de tencuială de egalizare. Suportul trebuie să fie fără brumă, gheață și apă stagnantă. Suporturile poroase și absorbante se amorsează cu NEXLER Penetrator G7, pentru o aderență mai bună a masticului Arbolex Aqua Stop. În contact cu polistirenul, amorsați, de exemplu, cu NEXLER BITFLEX Primer.

CONTROLUL PRODUSULUI

Verificați data fabricației pe ambalaj înainte de folosire. Produsul nu se folosește după expirarea termenului de valabilitate. După deschidere, produsul nu trebuie să prezinte defecte (de ex. cocoloașe, decolorare). După amestecare, masa trebuie să fie omogenă, fără cocoloașe. Consistența corectă nu este uscată sau cauciucoasă. Bine amestecat, produsul formează un strat omogen la întinderea cu scula pe suprafață.

PREGĂTIREA PRODUSULUI

Arbolex Aqua Stop este gata de folosire. La suprafața produsului depozitat se poate separa solvent; acest lucru nu indică un defect sau o calitate slabă. Înainte de folosire, amestecați produsul până la o masă omogenă. Se recomandă păstrarea produsului cel puțin 24 de ore la temperatura camerei înainte de folosirea la temperaturi scăzute.

MOD DE APLICARE

Reparații: aplicați Arbolex Aqua Stop cu mistria sau șpaclul, fără a depăși 2-3 mm grosime într-un singur strat.

Denivelările mai adânci se egalizează în mai multe etape, aplicând fiecare strat nou după uscarea celui anterior. Pe suporturi umede sau ude, masa se freacă cu mișcări lente, pentru a activa substanțele care cresc aderența la suportul umed.

Hidroizolație fără îmbinări: aplicați Arbolex Aqua Stop în minim două straturi, cu mistria de oțel. Aplicați fiecare strat perpendicular pe cel anterior; astfel se elimină discontinuitățile accidentale ale stratului. Grosimea unui strat nu trebuie să depășească 2 mm. Înainte de aplicarea stratului următor, cel anterior trebuie să se întărească. Șanfrenele din mortar de ciment, rosturile de dilatație și alte zone expuse fisurilor sau deplasărilor necontrolate se armează cu țesătură tehnică (plasă).

Lipirea și etanșarea șorțurilor: aplicați pe suport o cantitate potrivită de Arbolex Aqua Stop cu mistria dințată și presați șorțul pe suport după așezare. La îmbinarea șorțurilor între ele, aplicați Arbolex Aqua Stop cu un șpaclu dințat paralel cu îmbinarea, pe cel puțin 5 cm lățime, iar după îmbinare presați foile până când adezivul iese uniform.

În timpul întăririi, stratul proaspăt trebuie protejat de precipitații și de soarele puternic.

CONTROLUL EXECUȚIEI

Verificați continuu consumul de material pe unitatea de suprafață. Se recomandă și măsurarea grosimii stratului proaspăt cu plăcuțe speciale de control; locul de măsurare se umple imediat cu mastic. După aplicare, stratul trebuie să fie uniform, continuu, fără fisuri sau alte deteriorări.

SCULE ȘI CURĂȚAREA LOR

Mistrie dințată din oțel, șpaclu, mistrie.

Spălați sculele cu solvenți organici. Dacă produsul s-a uscat, lăsați scula în solvent până se dizolvă murdăria.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Termenul de valabilitate este de 12 luni de la data fabricației indicată pe ambalaj. Depozitați în încăperi uscate și răcoroase, în ambalajul original bine închis. Evitați expunerea îndelungată la temperaturi ridicate sau la soare în timpul depozitării și transportului. Produsul nu este sensibil la temperaturi negative.

OBSERVAȚII

Lucrările se execută conform condițiilor tehnice, instrucțiunilor producătorului și normelor de securitate și sănătate în muncă.

Pentru simptome de boală, alergii sau iritarea pielii ori a ochilor, consultați Fișa cu date de securitate (www.nexler.com).

După lucru, restul de produs și ambalajul se predau firmelor autorizate.

Traducere informativă COMPASS (abcd.md). La orice diferență prevalează documentul original al producătorului.

RECOMANDĂRI GENERALE

Datele tehnice și informațiile despre modul de folosire sunt date pentru temperatura de 23°C ± 2°C și umiditatea relativă a aerului de 55%.
În alte condiții, timpul de întărire (uscare) se poate schimba semnificativ.
Consumul indicat în fișă depinde de pregătirea suportului.

Nu adăugați alte substanțe, mai ales solvenți, în masticul Arbolex **Aqua Stop.**

INFORMAȚII DE SECURITATE

Lichid și vapori inflamabili. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. A se depozita într-un spațiu bine ventilat. A se păstra la rece.
Aruncați conținutul/recipientul conform instrucțiunilor producătorului sau ale persoanei autorizate să elimine deșeurile.

INFORMAȚII IMPORTANTE

Înainte de folosire, citiți condițiile detaliate de utilizare a produsului.
Garantăm calitatea materialelor noastre în cadrul condițiilor de vânzare și livrare. Pentru clădiri cu cerințe speciale, neacoperite de această fișă, oferim clienților consultanță tehnică proprie.

Producătorul nu are influență asupra folosirii incorecte a materialului, a folosirii lui în alte scopuri sau în alte condiții decât cele descrise mai sus. Garanția acoperă doar calitatea produsului livrat. Folosirea corectă și eficientă a produsului nu se află sub controlul nostru.
Nici producătorul, nici reprezentantul său autorizat nu răspund pentru pierderile cauzate de folosirea sau depozitarea incorectă a produsului.
Angajații firmei pot oferi informații tehnice doar în conformitate cu această fișă tehnică.
Informațiile care diferă de cele din fișă trebuie confirmate în scris.

Dacă aveți îndoieli, consultați producătorul.
După emiterea unei noi fișe tehnice, aceasta își pierde valabilitatea.

DATE DE CONTACT


NEXLER sp. z o.o.
Łużycka 6, 81-537 Gdynia,
Polonia tel.: +48 58 712 94 44
www.nexler.com
e-mail: dt@nexler.com

DATA EMITERII

Această fișă tehnică a fost emisă la 22.10.2025.
După emiterea unei noi fișe tehnice, aceasta își pierde valabilitatea.

DETALII

Renovarea unui acoperiș plat

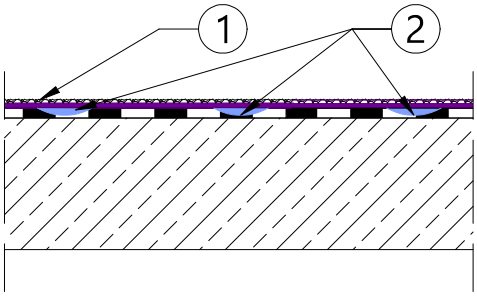

1. Straturi de renovare - NEXLER Izofol Roof
2. Umplerea golurilor din vechea învelitoare bituminoasă - NEXLER Arbolex Aqua Stop

Traducere informativă COMPASS (abcd.md). La orice diferență prevalează documentul original al producătorului.