

NEXLER Arbolex Aqua Stop

Мастика для ремонта и герметизации кровли

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Плотность	1,40 - 1,50 g/cm³
Сухой остаток	более 80%
Температура вспышки по Пенски-Мартенсу	не ниже 40°C
Текучесть при температуре (60 ± 2)°C и уклоне 45° за 5 часов - масса на рулонном материале	стекание массы не допускается
Гибкость при изгибе на Ø 30 мм без царапин и трещин брусе при температуре -5°C	
Толщина нанесения для одного слоя	2 - 5 мм (рекомендуется ок. 2 мм)
Время высыхания слоя: - без отлипа - полное высыхание	 через 3 - 5 часов 3 - 5 суток
Расход	ок. 1 кг/м²/мм
Температура нанесения	от -20°C до +35°C
Нормативный документ	PN-B-24620:1998 PN-B-24620:1998/Az1:2004

СВОЙСТВА

- Не требует грунтования
- Устойчива к перепадам погоды
- Очень хорошая адгезия к основаниям разной влажности
- Устойчива к агрессивным веществам в грунте
- Безопасна при контакте с плитами EPS и XPS
- Водонепроницаема



АРМИРОВАНА ВОЛОКНОМ



МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ ДАЖЕ ВО ВРЕМЯ ДОЖДЯ



МОДИФИЦИРОВАНА СБС

ПРИМЕНЕНИЕ

- Как кровельная мастика
- Ремонт повреждений кровли (разрывы, трещины, щели, вздутия, протечки и т. п.)
- Герметизация технологических проходов и коммуникаций через строительные конструкции
- Точечная герметизация и ремонт гидроизоляции
- Для сухих, влажных и мокрых оснований
- Для герметизации и соединения металлических фартуков
- Заполнение и защита деформационных швов
- Приклеивание битумных рулонных покрытий и гибкой черепицы



НА КРОВЛЕ



ШПАТЕЛЬ



КЕЛЬМА

УПАКОВКА

• Польша

- Пластиковые вёдра: 1 kg, 5 kg, 10 kg
- Количество на поддоне:

- 1 кг - 324 шт.
- 5 кг - 80 шт.
- 10 кг - 60 шт.

Экспорт

- Пластиковые вёдра: 1 kg, 5 kg

Количество на поддоне:

- 1 кг - 324 шт.
- 5 кг - 80 шт.

Информационный перевод COMPASS (abcd.md). При любых расхождениях преимущество имеет оригинальный документ производителя.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Не применять внутри помещений.

Рекомендуется работать при положительной температуре. Продукт можно применять и при отрицательной температуре, если основание сухое, без льда и инея. Во время работ обеспечьте очень хорошую вентиляцию рабочей зоны.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Для сухих, влажных и мокрых оснований. Очистите ремонтируемый участок и зону вокруг него, заполните пустоты, удалите все загрязнения и антиадгезионные слои, снижающие сцепление. Скруглите все углы галтелью радиусом 5 см из растворов NEXLER RENOBUD R (на минеральных основаниях) или радиусом 2 см из Arbolex Aqua Stop.

При приклеивании фартуков к основанию очистите металл, обезжирьте его (например, ацетоном) и защитите от коррозии. Выровняйте поверхности конструкций, заполните раковины, при больших потерях материала выполните выравнивающую штукатурку. Основание должно быть без инея, льда и застоя воды. Пористые и впитывающие основания грунтуют NEXLER Penetrator G7 для лучшей адгезии мастики Arbolex Aqua Stop. При контакте с пенополистиролом грунтуйте, например, NEXLER BITFLEX Primer.

КОНТРОЛЬ ПРОДУКТА

Перед применением проверьте дату производства на упаковке. Не используйте продукт после окончания срока годности. После вскрытия продукт не должен иметь дефектов (например, комков, изменения цвета).

После перемешивания масса должна быть однородной, без комков. Правильная консистенция — не сухая и не резиноподобная. Хорошо перемешанный продукт образует однородное покрытие при нанесении инструментом.

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

Arbolex Aqua Stop готов к применению. На поверхности хранящегося продукта может выделиться растворитель; это не признак дефекта или низкого качества. Перед применением перемешайте продукт до однородной массы. Перед работой при низкой температуре рекомендуется выдержать продукт не менее 24 часов при комнатной температуре.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Ремонт: наносите Arbolex Aqua Stop кельмой или шпателем, толщиной не более 2–3 мм за один слой.

Более глубокие неровности выравнивают в несколько приёмов, нанося каждый новый слой после высыхания предыдущего. На влажных и мокрых основаниях массу втирают медленными движениями, чтобы активировать вещества, повышающие адгезию к влажному основанию.

Бесшовная гидроизоляция: нанесите Arbolex Aqua Stop стальной кельмой минимум в два слоя. Каждый следующий слой наносите перпендикулярно предыдущему: так исключаются случайные разрывы покрытия. Толщина одного слоя не должна превышать 2 мм. Перед нанесением следующего слоя предыдущий должен схватиться. Галтели из цементного раствора, деформационные швы и другие участки, где возможны неконтролируемые трещины или смещения, армируют технической тканью (сеткой).

Приклеивание и герметизация фартуков: нанесите на основание достаточное количество Arbolex Aqua Stop зубчатой кельмой и прижмите фартук после укладки. При соединении фартуков между собой нанесите Arbolex Aqua Stop зубчатым шпателем параллельно стыку на ширину не менее 5 см, а после соединения прижмите листы, пока клей равномерно не выступит.

Во время схватывания свежий слой защищают от осадков и сильного солнца.

КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ

Постоянно контролируйте расход материала на единицу площади. Рекомендуется также измерять толщину свежего слоя специальными контрольными пластинами; место замера сразу заполняют мастикой. После нанесения покрытие должно быть ровным, сплошным, без трещин и других повреждений.

ИНСТРУМЕНТЫ И ИХ ОЧИСТКА

Зубчатая стальная кельма, шпатель, кельма.

Инструменты мойте органическими растворителями. Если продукт засох, оставьте инструмент в растворителе до растворения загрязнений.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Срок годности — 12 месяцев с даты производства, указанной на упаковке. Хранить в сухих прохладных помещениях в плотно закрытой оригинальной упаковке. Не допускать длительного воздействия высоких температур и солнца при хранении и транспортировке. Продукт не боится отрицательных температур.

ПРИМЕЧАНИЯ

Работы выполняют в соответствии с техническими условиями, инструкциями производителя и нормами охраны труда.

О действиях при симптомах заболевания, аллергии или раздражения кожи и глаз см. паспорт безопасности (www.nexler.com).

После работы остатки продукта и упаковку передают специализированным организациям.

Информационный перевод COMPASS (abcd.md). При любых расхождениях преимущество имеет оригинальный документ производителя.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Технические данные и сведения о применении приведены для температуры 23°C ± 2°C и относительной влажности воздуха 55%.
В других условиях время схватывания (высыхания) может заметно измениться.
Расход, указанный в листе, зависит от подготовки основания.

Не добавляйте в мастику Arbolex
Aqua Stop другие вещества, особенно растворители.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Воспламеняющаяся жидкость и пар. Хранить в недоступном для детей месте. Беречь от тепла, искр и открытого огня. Не курить.
Хранить в прохладном, хорошо проветриваемом месте.
Утилизируйте содержимое/упаковку по указаниям производителя или лица, уполномоченного на утилизацию отходов.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перед применением ознакомьтесь с подробными условиями использования продукта.
Мы гарантируем качество наших материалов в рамках условий продажи и поставки. Для зданий с особыми требованиями, не описанными в этом листе, мы предлагаем клиентам собственные технические консультации.
Производитель не влияет на неправильное применение материала, его использование не по назначению или в условиях, отличных от описанных выше. Гарантия распространяется только на качество поставленного продукта. Правильное и эффективное применение продукта находится вне нашего контроля.
Ни производитель, ни его уполномоченный представитель не отвечают за убытки из-за неправильного применения или хранения продукта.
Сотрудники компании предоставляют техническую информацию только в соответствии с этим техническим листом.
Информацию, отличающуюся от приведённой в листе, необходимо подтверждать письменно.
При сомнениях обратитесь к производителю.
После выпуска нового технического листа этот документ теряет силу.

КОНТАКТЫ


NEXLER sp. z o.o.
Łużycka 6, 81-537 Gdynia,
Польша тел.: +48 58 712 94 44
www.nexler.com
e-mail: dt@nexler.com

ДАТА ВЫПУСКА

Этот технический лист выпущен 22.10.2025.
После выпуска нового технического листа этот документ теряет силу.

ДЕТАЛИ

Ремонт плоской кровли

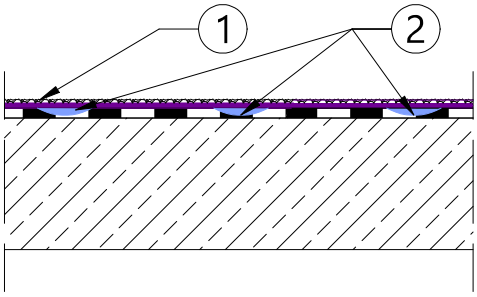

1. Ремонтные слои - NEXLER Izofol Roof
2. Заполнение пустот в старом битумном покрытии - NEXLER Arbolex Aqua Stop

Информационный перевод COMPASS (abcd.md). При любых расхождениях преимущество имеет оригинальный документ производителя.