

NEXLER Dysperbit Primer

Concentrat pentru amorsare sub mase bituminoase și membrane bituminoase

DATE TEHNICE

Compoziție	emulsie apoasă de bitumuri, materiale de umplutură, cauciucuri și aditivi de modificare
Densitate	1,03 g/cm³
Capacitatea de diluare a masei în apă	minim 200% (V/V)
Conținut de apă în masă	maxim 60% (m/m)
Curgerea verticală a stratului, - timp de 5 h - la temperatura de 100°C	nu curge
Flexibilitatea stratului la temperatura de -10°C, la îndoire pe un cilindru cu diametrul de 30 mm	fără zgârieturi sau fisuri
Permeabilitatea stratului la o coloană de apă de 1000 mm, în 48 h	nu se admite
Timp de uscare	cca 3 h
Temperatura de aplicare	de la +5°C la +25°C
Consum: - ca amorsă sub mase de acoperire (diluat cu apă 1 : 9)	0,15 - 0,3 l de soluție/m²/strat (0,015 - 0,03 kg de concentrat)
- ca amorsă sub membrane bituminoase sudabile (diluat cu apă 1 : 4)	0,15 - 0,3 l (0,03 soluție/m²/strat - 0,06 kg de concentrat)
Document(e) de referință	PN-B-24000:1997

PROPRIETĂȚI

- Foarte economic
- Pătrunde în profunzime
- Aderență foarte bună la suport
- Pentru suporturi uscate și umede
- Rezistent la substanțele conținute în mod natural în sol
- Sigur în contact cu plăcile EPS și XPS



APLICARE

- Amorsarea suporturilor sub mase bituminoase și membrane bituminoase sudabile



AMBALARE

Export

- Ambalaj: 5 kg
- Cantitate pe palet:
  - 5 kg - 100 buc.

Traducere informativă COMPASS (abcd.md). La orice diferență prevalează documentul original al producătorului.

MOD DE UTILIZARE

CONDIȚII DE LUCRU

Temperatura suportului și a aerului în timpul lucrului trebuie să fie de la +5°C la +25°C.
Nu lucrați pe precipitații și pe soare puternic.

În timpul lucrului asigurați o ventilare foarte bună a zonei.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suporturi tipice: ciment, ciment-var, beton, cărămidă, blocuri de gips, BCA, plăci pe bază de lemn (OSB, MDF), membrane și straturi bituminoase.
Suportul trebuie să fie coeziv, continuu, maturat, portant și neînghețat. Suporturile se curăță mecanic: se îndepărtează praful, straturile slab aderente, muchiile ascuțite și impuritățile care reduc aderența. Golurile, cuiburile de pietriș și alte denivelări se repară și se egalizează, iar golurile se umplu. Colțurile exterioare se teșesc, iar cele interioare se rotunjesc cu șanfrene. Pe suporturi minerale, șanfrenul se poate face din mortar mineral, de ex. NEXLER

RENOBUD R 103 (raza 4 - 5 cm) sau din masă PMBC (KMB), de ex. NEXLER BITFLEX 1KP (raza 2 cm). Pe suporturi bituminoase faceți șanfrenul din masă PMBC (KMB).
Îndepărtați stratul de protecție de pe plăcile pe bază de lemn. După curățare, îndepărtați praful și particulele libere de pe suprafață (desprăfuire). Suportul trebuie să fie poros; suporturile netede se mătuiesc. Pe un suport neuniform, consumul de material crește semnificativ.

CONTROLUL PRODUSULUI

Verificați data fabricației pe etichetă înainte de folosire. Nu folosiți produsul după expirarea termenului de valabilitate. După deschidere, produsul nu trebuie să prezinte defecte (de ex. cocoloașe, fibre, decolorare). După amestecare, produsul trebuie să fie omogen, fără cocoloașe. Nu folosiți produsul dacă prezintă semne de înghețare. Consistența corectă nu este uscată sau cauciucoasă. Diluat, amestecat și aplicat corect, produsul nu formează un strat la suprafață, ci pătrunde în suport.

PREGĂTIREA PRODUSULUI

În funcție de tipul hidroizolației și de suport, pregătiți soluția de Dysperbit Primer cu apă în raport 1 : 9 (amorsă sub mase de acoperire) sau 1 : 4 (amorsă sub membrane sudabile). Înainte de pregătire, estimați cantitatea de concentrat necesară, ținând cont de consumul soluției diluate (vezi tabelul „DATE TEHNICE”) și de suprafața de amorsat.

Pregătiți doar cantitatea de soluție necesară.
Turnați puțină apă (cca 5% din cantitatea prevăzută) într-un vas curat de mărime potrivită și adăugați cantitatea necesară de concentrat. Amestecați cu un mixer cu turație mică, iar după ce obțineți o consistență omogenă adăugați restul apei, amestecând încă cca un minut. Pentru diluare folosiți apă curată și rece.
Soluția astfel pregătită este gata de aplicare.

MOD DE APLICARE

Aplicați soluția Dysperbit Primer uniform pe suport, într-un singur strat, cu bidinea, pensulă sau trafalet, frecând bine în suport. Pe suporturi foarte absorbante aplicați două straturi de amorsă.

Suportul proaspăt amorsat se protejează de ploaie, ceață deasă și îngheț până la uscare.
Aplicați straturile de hidroizolație imediat după ce Dysperbit Primer s-a întărit (uscat).

CONTROLUL EXECUȚIEI

Grosimea stratului se verifică prin controlul consumului de material pe o suprafață dată.
După uscarea soluției, suprafața bine amorsată are o culoare uniformă, fără dungi și decolorări.

SCULE ȘI CURĂȚAREA LOR

Mixer cu turație mică, bidinea, trafalet.
Spălați sculele cu apă în timpul lucrului și la final, apoi ștergeți-le.
Dacă produsul s-a uscat pe sculă, curățați cu solvenți pe bază de benzină.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Termenul de valabilitate este de 12 luni de la data fabricației indicată pe ambalaj. Depozitați în încăperi uscate și răcoroase, în ambalajul original bine închis.

OBSERVAȚII

Lucrările se execută conform condițiilor tehnice, instrucțiunilor producătorului și normelor de securitate și sănătate în muncă.

Pentru simptome de boală, alergii sau iritarea pielii ori a ochilor, consultați Fișa cu date de securitate (www.nexler.com).
După terminarea lucrului, restul de produs și ambalajul se predau firmelor autorizate.

RECOMANDĂRI GENERALE

Datele tehnice și informațiile despre modul de folosire sunt date pentru temperatura de 23°C ± 2°C și umiditatea relativă a aerului de 55%.
În alte condiții, timpul de întărire (uscare) se poate schimba semnificativ.
Consumul indicat în fișă depinde de pregătirea suportului.

Traducere informativă COMPASS (abcd.md). La orice diferență prevalează documentul original al producătorului.

INFORMAȚII DE SECURITATE

Poate provoca o reacție alergică a pielii. Dacă este necesar un sfat medical, țineți la îndemână ambalajul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Spălați bine mâinile și părțile expuse ale corpului după utilizare.
Purtați mănuși, îmbrăcăminte, ochelari și mască de protecție.
Aruncați conținutul/recipientul conform instrucțiunilor producătorului sau ale persoanei autorizate să elimine deșeurile.

INFORMAȚII IMPORTANTE

Înainte de folosire, citiți condițiile detaliate de utilizare a produsului. Garantăm calitatea materialelor noastre în cadrul condițiilor de vânzare și livrare. Pentru clădiri cu cerințe speciale, neacoperite de această fișă, oferim clienților consultanță tehnică proprie.

Producătorul nu are influență asupra folosirii incorecte a materialului, a folosirii lui în alte scopuri sau în alte condiții decât cele descrise mai sus. Garanția acoperă doar calitatea produsului livrat. Folosirea corectă și eficientă a produsului nu se află sub controlul nostru.
Nici producătorul, nici reprezentantul său autorizat nu răspund pentru pierderile cauzate de folosirea sau depozitarea incorectă a produsului.
Angajații firmei pot oferi informații tehnice doar în conformitate cu această fișă tehnică.
Informațiile care diferă de cele din fișă trebuie confirmate în scris.

Dacă aveți îndoieli, consultați producătorul.

DATE DE CONTACT


NEXLER sp. z o.o.
Łużycka 6, 81-537 Gdynia,
Polonia tel.: +48 58 712 94 44
www.nexler.com
e-mail: dt@nexler.com

DATA EMITERII

Această fișă tehnică a fost emisă la 01.09.2026.
După emiterea unei noi fișe tehnice, aceasta își pierde valabilitatea.


DETALII

Detaliu: racordul hidroizolației între fundație și peretele de fundație

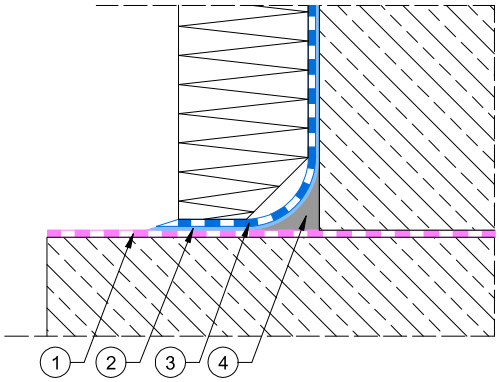

1. Hidroizolație orizontală, de ex. NEXLER AQUAMINERAL 1K Ultra 2. Strat de amorsă NEXLER Dysperbit Primer 3. Hidroizolație NEXLER BITFLEX 1KP 4. Șanfren din mortar NEXLER RENOBUD R103 cu raza de 5 cm sau din masă NEXLER BITFLEX 1KP cu raza de 2 cm

Detaliu: rost de dilatație

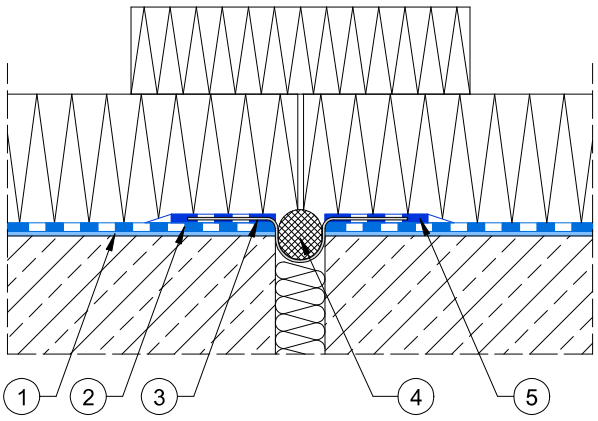

1. Strat de amorsă NEXLER Dysperbit Primer
2. Hidroizolație NEXLER BITFLEX 1KP 3. Bandă de etanșare NEXLER
4. Cordon de fund de rost NEXLER Backer Rod
5. Masă de etanșare NEXLER BITFLEX 1KP

Traducere informativă COMPASS (abcd.md). La orice diferență prevalează documentul original al producătorului.