

NEXLER Dysperbit Primer

Концентрат для грунтования под битумные мастики и рулонные материалы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Состав	водная эмульсия битумов, наполнителей, каучуков и модифицирующих добавок
Плотность	1,03 g/cm³
Разбавляемость массы водой	не менее 200% (V/V)
Содержание воды в массе	не более 60% (m/m)
Вертикальная текучесть покрытия, - в течение 5 ч - при температуре 100°C	не стекает
Гибкость покрытия при -10°C при изгибе на брусе диаметром 30 мм	без царапин и трещин
Водопроницаемость покрытия при столбе воды 1000 мм за 48 ч	не допускается
Время высыхания	ок. 3 ч
Температура нанесения	от +5°C до +25°C
Расход: - как грунтовка под мастики (разбавить водой 1 : 9)	0,15 - 0,3 l раствора/м²/слой (0,015 - 0,03 kg концентрата)
- как грунтовка под наплавляемые материалы (разбавить водой 1 : 4)	0,15 - 0,3 л (0,03 раствора/м²/слой - 0,06 кг концентрата)
Нормативный документ	PN-B-24000:1997

СВОЙСТВА

- Очень экономичен
- Глубоко проникает
- Очень хорошая адгезия к основанию
- Для сухих и влажных оснований
- Устойчив к веществам, естественно содержащимся в грунте
- Безопасна при контакте с плитами EPS и XPS



ПРИМЕНЕНИЕ

- Грунтование оснований под битумные мастики и наплавляемые рулонные материалы



УПАКОВКА

Экспорт

- Упаковка: 5 кг
- Количество на поддоне:
  - 5 кг - 100 шт.

Информационный перевод COMPASS (abcd.md). При любых расхождениях преимущество имеет оригинальный документ производителя.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Температура основания и воздуха во время работ — от +5°C до +25°C.

Не работайте во время осадков и при сильном солнце.

Во время работ обеспечьте очень хорошую вентиляцию рабочей зоны.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Типичные основания: цемент, цементно-известковые растворы, бетон, кирпич, гипсовые блоки, газобетон, древесные плиты (OSB, MDF), рулонные и битумные покрытия. Основание должно быть связным, сплошным, выдержанным, несущим и не промёрзшим. Основание очищают механически: удаляют пыль, непрочные слои, острые выступы и загрязнения, снижающие адгезию. Пустоты, раковины и другие неровности ремонтируют и выравнивают. Внешние углы скашивают, внутренние скругляют галтелями. На минеральных основаниях галтель можно выполнить из минерального раствора, например NEXLER RENOBUD R 103 (радиус 4 - 5 см) или битумно-полимерной массы (КМВ), например NEXLER BITFLEX 1KP (радиус 2 см). На битумных основаниях галтель выполняют из массы КМВ.

Удалите защитный слой с древесных плит. После очистки удалите пыль и рыхлые частицы с поверхности (обеспыливание). Основание должно быть пористым; гладкие основания делают шероховатыми. На неровном основании расход материала заметно растёт.

КОНТРОЛЬ ПРОДУКТА

Перед применением проверьте дату производства на этикетке. Не используйте продукт после окончания срока годности. После вскрытия продукт не должен иметь дефектов (например, комков, волокон, изменения цвета). После перемешивания продукт должен быть однородным, без комков. Не используйте продукт со следами замораживания. Правильная консистенция — не сухая и не резиноподобная. При правильном разбавлении, перемешивании и нанесении продукт не образует плёнку на поверхности, а впитывается в основание.

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

В зависимости от вида гидроизоляции и основания раствор Dysperbit Primer с водой готовят в соотношении 1 : 9 (грунтовка под мастики) или 1 : 4 (грунтовка под наплавляемые материалы). Перед приготовлением оцените нужное количество концентрата с учётом расхода разбавленного раствора (см. таблицу «ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ») и площади грунтования.

Готовьте только нужное количество раствора.

Налейте немного воды (ок. 5% от расчётного количества) в чистую ёмкость подходящего размера и добавьте нужное количество концентрата. Перемешайте низкооборотным миксером, а после получения однородной консистенции добавьте остальную воду, продолжая мешать ещё около минуты. Для разбавления используйте чистую холодную воду. Приготовленный раствор готов к нанесению.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Нанесите раствор Dysperbit Primer равномерно на основание в один слой макловицей, кистью или валиком, хорошо втирая.

На сильно впитывающих основаниях нанесите два слоя грунтовки.

Свежезагрунтованное основание защищают от дождя, густого тумана и мороза до высыхания.

Слои гидроизоляции наносите сразу после схватывания (высыхания) Dysperbit Primer.

КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ

Толщину слоя проверяют по расходу материала на заданной площади.

Правильно загрунтованная поверхность после высыхания имеет равномерный цвет, без полос и пятен.

ИНСТРУМЕНТЫ И ИХ ОЧИСТКА

Низкооборотный миксер, макловица, валик.

Во время и после работы мойте инструменты водой и вытирайте насухо. Если продукт засох на инструменте, очистите бензиновыми растворителями.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Срок годности — 12 месяцев с даты производства, указанной на упаковке. Хранить в сухих прохладных помещениях в плотно закрытой оригинальной упаковке.

ПРИМЕЧАНИЯ

Работы выполняют в соответствии с техническими условиями, инструкциями производителя и нормами охраны труда.

О действиях при симптомах заболевания, аллергии или раздражения кожи и глаз см. паспорт безопасности (www.nexler.com).

После окончания работ остатки продукта и упаковку передают специализированным организациям.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Технические данные и сведения о применении приведены для температуры 23°C ± 2°C и относительной влажности воздуха 55%.

В других условиях время схватывания (высыхания) может заметно измениться.

Расход, указанный в листе, зависит от подготовки основания.

Информационный перевод COMPASS (abcd.md). При любых расхождениях преимущество имеет оригинальный документ производителя.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Может вызывать аллергическую реакцию кожи. При обращении к врачу имейте при себе упаковку или этикетку. Хранить в недоступном для детей месте.

После работы тщательно вымойте руки и открытые участки тела. Используйте защитные перчатки, одежду, очки и средства защиты лица. Утилизируйте содержимое/упаковку по указаниям производителя или лица, уполномоченного на утилизацию отходов.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перед применением ознакомьтесь с подробными условиями использования продукта.

Мы гарантируем качество наших материалов в рамках условий продажи и поставки. Для зданий с особыми требованиями, не описанными в этом листе, мы предлагаем клиентам собственные технические консультации.

Производитель не влияет на неправильное применение материала, его использование не по назначению или в условиях, отличных от описанных выше. Гарантия распространяется только на качество поставленного продукта. Правильное и эффективное применение продукта находится вне нашего контроля.

Ни производитель, ни его уполномоченный представитель не отвечают за убытки из-за неправильного применения или хранения продукта.

Сотрудники компании предоставляют техническую информацию только в соответствии с этим техническим листом.

Информацию, отличающуюся от приведённой в листе, необходимо подтверждать письменно.

При сомнениях обратитесь к производителю.

КОНТАКТЫ

NEXLER sp. z o.o.
Łużycka 6, 81-537 Gdynia,
Польша тел.: +48 58 712 94 44
www.nexler.com
e-mail: dt@nexler.com


ДАТА ВЫПУСКА

Этот технический лист выпущен 01.09.2026.

После выпуска нового технического листа этот документ теряет силу.


ДЕТАЛИ

Деталь: гидроизоляция примыкания фундаментной плиты к стене фундамента

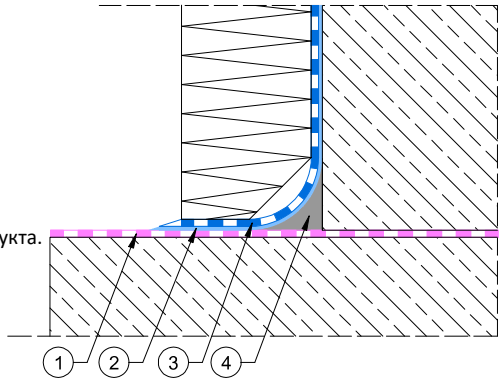

1. Горизонтальная гидроизоляция, например NEXLER AQUAMINERAL 1K Ultra 2. Грунтовочный слой NEXLER Dysperbit Primer 3. Гидроизоляция NEXLER BITFLEX 1KP
4. Галтель из раствора NEXLER RENOBUD R103 радиусом 5 см или из массы NEXLER BITFLEX 1KP радиусом 2 см

Деталь: деформационный шов

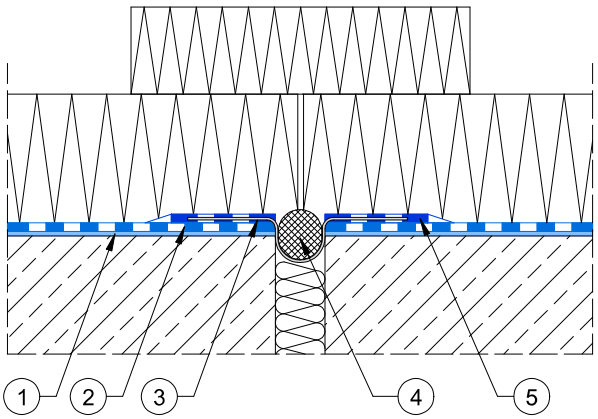

1. Грунтовочный слой NEXLER Dysperbit Primer 2. Гидроизоляция NEXLER BITFLEX 1KP 3. Уплотнительная лента NEXLER
4. Шнур NEXLER Backer Rod
5. Герметизирующая масса NEXLER BITFLEX 1KP

Информационный перевод COMPASS (abcd.md). При любых расхождениях преимущество имеет оригинальный документ производителя.