nexler® new generation of waterproofing



NEXLER Full Fix

Adeziv-etanșant hibrid universal

DATE TEHNICE

Culoare	gri 7030, grafit 7015
Densitate	1,5 ± 0,1 g/cm³
Timp de lucru și corectare	5 - 10 min
Timp de formare a peliculei	10 - 12 min
Viteza de întărire	2,0 mm/zi
Capacitate de lipire	cca 210 N ± 10%
Duritate	50 ± 3 Shore A
Alungire la rupere	200% ± 10%
Deformare maximă admisă	20%
Compresie	cca 20%
Revenire elastică	≥ 60%
Proprietăți la tracțiune, modul secant - at +23°C - at -20°C	> 0,6 N/mm²
Proprietăți la tracțiune sub alungire menținută fără rupere	
Adeziune/coeziune la temperaturi variabile	fără rupere
Adeziune/coeziune sub alungire menținută după imersie în apă	fără rupere
Pierdere de volum	≤ 10%
Rezistență la curgere	≤ 3 mm
Rezistență termică după întărire	de la -40°C la +90°C

Consum

Dimensiunea rostului		Un cartuș de 290 ml ajunge pentru cca [m.l.]
Lățime [mm]	Adâncime [mm]	
5	5	11,6
6	6	8,1
8	8	4,5
10	8	3,6
12	8	3,0
15	8	2,4

Temperatura de aplicare	de la +1°C la +30°C
Document(e) de referință	PN-EN ISO 11600:2004; PN-EN ISO 11600:2004/A1:2011

PROPRIETĂȚI

- Adeziune și coeziune ridicate
- Elastic permanent
- Fără solvenți, izocianați, silicon
- Rezistent la umiditate și radiații UV
- Rezistent la condiții meteo variabile
- Rezistent la substanțe chimice
- Nu curge și se întărește fără contracție
- Nu corodează tabla zincată
- Rezistent la apă de mare, apă clorinată, mucegai și ciuperci
- Sigur în contact cu polistirenul
- Nu necesită amorsă
- Se poate vopsi
- Aderență foarte bună la majoritatea suporturilor (inclusiv umede)


CAPACITATE MARE DE LIPIRE


ELASTIC PERMANENT



REZISTENT LA CONDIȚII METEO ȘI RADIAȚII UV

APLICARE

- Etanșarea și umplerea rosturilor de dilatație pe balcoane și terase (șape, placări ceramice, profile de margine, socluri)
- Etanșarea rosturilor de construcție
- Lipirea și etanșarea îmbinărilor majorității materialelor de construcție: sticlă, beton, tencuială, ceramică sanitară și de construcții, oțel, aluminiu, lemn, plută, MDF
- Pentru încăperi cu umiditate ridicată
- Pentru etanșarea containerelor și a altor îmbinări în industria auto, frigorifică și de procesare


PENTRU INTERIOR ȘI EXTERIOR


CARTUȘ

AMBALARE

Polonia

- Ambalaje:
  cartuș 290 ml, folie 600 ml
- Cantitate pe cutie:
  - 290 ml - 12 buc.
  - 600 ml - 6 buc.

Export

- Ambalaje:
  cartuș 290 ml
- Cantitate pe cutie:
  - 290 ml - 12 buc.

Traducere informativă COMPASS (abcd.md). La orice diferență prevalează documentul original al producătorului.

MOD DE UTILIZARE

CONDIȚII DE LUCRU

Temperatura suportului și a aerului în timpul lucrului trebuie să fie de la +1°C la +30°C. Nu expuneți produsul la soare puternic sau la îngheț în timpul lipirii.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Înainte de aplicarea Full Fix, suprafața trebuie pregătită corect. Suportul trebuie să fie curat, fără grăsimi, resturi de etanșanți vechi, praf și alte substanțe care reduc aderența. La rosturile adânci, pentru o secțiune corectă a rostului de dilatație, folosiți un cordon de fund de rost, de ex. NEXLER Backer Rod. Protejați zona de etanșat cu bandă de mascare, ca să nu murdăriți suprafața. Îndepărtați banda imediat după umplerea rostului.

▪CONTROLUL PRODUSULUI


Verificați data fabricației pe ambalaj înainte de folosire. Nu folosiți produsul după expirarea termenului de valabilitate. Produsul trebuie să aibă o consistență omogenă.

▪PREGĂTIREA PRODUSULUI


Full Fix este gata de folosire. Dacă a fost depozitat la temperaturi scăzute, țineți produsul câteva ore într-o încăpere caldă înainte de folosire.

MOD DE APLICARE


Puneți cartușul în pistol, tăiați capătul cartușului potrivit lățimii rostului și înșurubați duza.

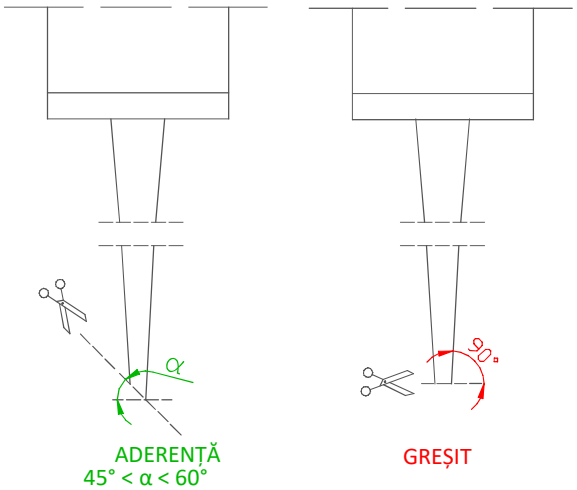

La rosturi de până la 10 mm lățime, adâncimea umplerii poate fi egală cu lățimea rostului. La rosturi mai late (10 - 30 mm), adâncimea umplerii este jumătate din lățime. Umeziți etanșantul aplicat cu apă cu săpun și netezii-l cu o spatulă de finisare. Profilați rostul înainte de formarea peliculei.

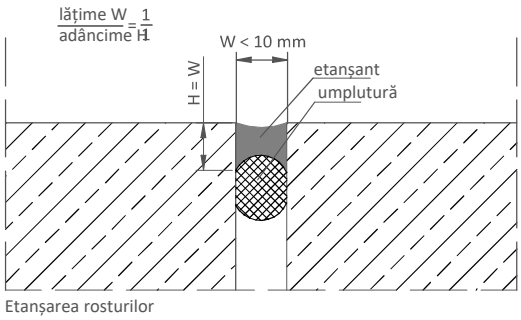

Etanșarea rosturilor

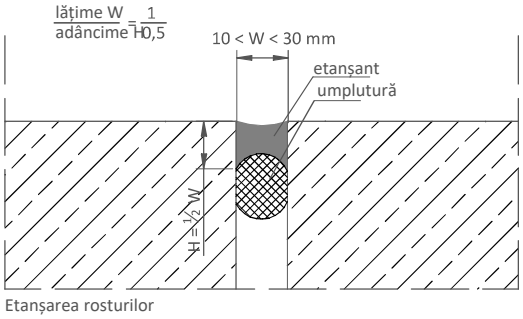

Etanșarea rosturilor

La lipirea elementelor înguste, Full Fix se aplică de-a lungul elementului, în una sau mai multe benzi, la 2 - 3 cm distanță. La elementele late, aplicați transversal pe element.

▪CONTROLUL EXECUȚIEI

După întărirea Full Fix, se recomandă verificarea aderenței la suport. Pentru o etanșare corectă, produsul nu trebuie să se desprindă de suprafața etanșată.

SCULE ȘI CURĂȚAREA LOR

Pistol pentru cartușe.

După terminarea lucrului, curățați sculele cu solvenți. După întărire, produsul se poate îndepărta doar mecanic.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Termenul de valabilitate este de 12 luni de la data fabricației indicată pe ambalaj. Depozitați la temperaturi de +5°C până la +25°C, în ambalajul original bine închis. Feriți de umiditate.

OBSERVAȚII

Lucrările se execută conform condițiilor tehnice, instrucțiunilor producătorului și normelor de securitate și sănătate în muncă. Pentru simptome de boală, alergii sau iritarea pielii ori a ochilor, consultați Fișa cu date de securitate (www.nexler.com).

După terminarea lucrului, restul de produs și ambalajul se predau firmelor autorizate.

Traducere informativă COMPASS (abcd.md). La orice diferență prevalează documentul original al producătorului.

RECOMANDĂRI GENERALE

Datele tehnice și informațiile despre modul de folosire sunt date pentru temperatura de 23°C ± 2°C și umiditatea relativă a aerului de 55%. În alte condiții, timpul de întărire (uscare) se poate schimba semnificativ.

INFORMAȚII DE SECURITATE

Lichid și vapori inflamabili. Poate provoca o reacție alergică a pielii. Nociv pentru organismele acvatice, cu efecte pe termen lung. Dacă este necesar un sfat medical, țineți la îndemână ambalajul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Spălați bine mâinile și părțile expuse ale corpului după utilizare. Purtați mănuși, îmbrăcăminte, ochelari și mască de protecție. Aruncați conținutul/recipientul conform instrucțiunilor producătorului sau ale persoanei autorizate să elimine deșeurile.

INFORMAȚII IMPORTANTE

Înainte de folosire, citiți condițiile detaliate de utilizare a produsului. Garantăm calitatea materialelor noastre în cadrul condițiilor de vânzare și livrare. Pentru clădiri cu cerințe speciale, neacoperite de această fișă, oferim clienților consultanță tehnică proprie.

Producătorul nu are influență asupra folosirii incorecte a materialului, a folosirii lui în alte scopuri sau în alte condiții decât cele descrise mai sus. Garanția acoperă doar calitatea produsului livrat. Folosirea corectă și eficientă a produsului nu se află sub controlul nostru.
Nici producătorul, nici reprezentantul său autorizat nu răspund pentru pierderile cauzate de folosirea sau depozitarea incorectă a produsului.
Angajații firmei pot oferi informații tehnice doar în conformitate cu această fișă tehnică.
Informațiile care diferă de cele din fișă trebuie confirmate în scris.

Dacă aveți îndoieli, consultați producătorul.
După emiterea unei noi fișe tehnice, aceasta își pierde valabilitatea.


DATE DE CONTACT

NEXLER sp. z o.o.
Łużycka 6, 81-537 Gdynia,
Polonia tel.: +48 58 712 94 44
www.nexler.com
e-mail: dt@nexler.com

DETALII


Detaliu: etanșarea soclului

construction wall - mineral substrate
waterproofing - **NEXLER AQUAMINERAL 2K**
termoizolație – plăci XPS sau EPS lipite **cu NEXLER STYROPUK Facade**
adhesive mortar with mesh
waterproofing - **NEXLER AQUAMINERAL 2K**
adhesive mortar class C2-S1
non-absorbent, frost resistant ceramic tiles with CG2 WA flexible grout

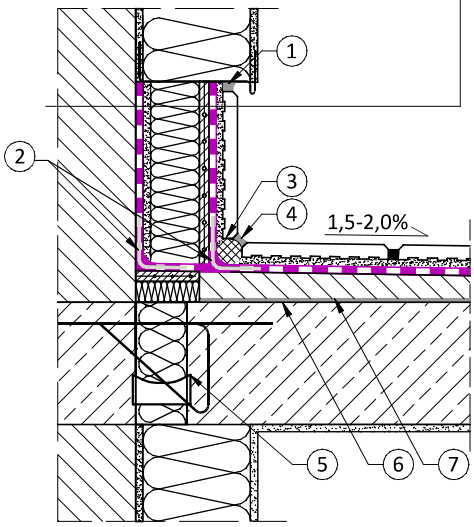

1. **NEXLER Full Fix**
2. Bandă de etanșare NEXLER Sealing Tape 120/120
3. Cordon NEXLER Backer Rod
4. **NEXLER Full Fix**
5. Element de racord termoizolant pentru balcon
6. Strat de aderență – NEXLER RENOBUD R 102 7.
Strat de pantă – NEXLER RENOBUD R 103 / R 105

Detaliu: rost de dilatație într-o pardoseală cu placări ceramice

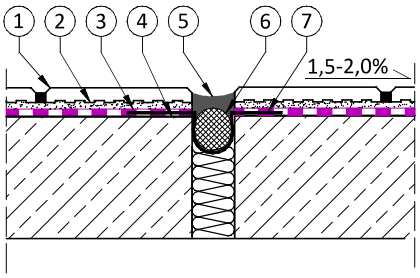

1. Placă ceramică neabsorbantă, rezistentă la îngheț, rostuită cu chit elastic CG2 WA
2. Adeziv C2-S1
3. Hidroizolație NEXLER AQUAMINERAL 2K Ultra 4.
Suport din beton armat
5. NEXLER Full Fix
6. Cordon NEXLER Backer Rod
7. Bandă NEXLER Sealing Tape 120/120

Traducere informativă COMPASS (abcd.md). La orice diferență prevalează documentul original al producătorului.