nexler new generation of waterproofing



NEXLER Full Fix

Универсальный гибридный клей-герметик

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет	серый 7030, графит 7015
Плотность	1,5 ± 0,1 g/cm³
Время работы и корректировки	5 - 10 мин
Время образования плёнки	10 - 12 мин
Скорость отверждения	2,0 мм/сутки
Прочность склеивания	ок. 210 H ± 10%
Твёрдость	50 ± 3 по Шору A
Удлинение при разрыве	200% ± 10%
Макс. допустимая деформация	20%
Сжатие	ок. 20%
Упругое восстановление	≥ 60%
Свойства при растяжении, секущий модуль - at +23°C - at -20°C	> 0,6 N/mm²
Свойства при растяжении при постоянном удлинении без разрушения	
Адгезия/когезия при переменных температурах	без разрушения
Адгезия/когезия при постоянном удлинении после погружения в воду	без разрушения
Потеря объёма	≤ 10%
Стекание	≤ 3 mm
Термостойкость после отверждения	от -40°C до +90°C

Расход

Размер шва		Картридж 290 мл
Ширина [mm]	Глубина [mm]	хватает на ок. [пог. м]
5	5	11,6
6	6	8,1
8	8	4,5
10	8	3,6
12	8	3,0
15	8	2,4

Температура нанесения	от +1°C до +30°C
Нормативный документ	PN-EN ISO 11600:2004; PN-EN ISO 11600:2004/A1:2011

СВОЙСТВА

- Высокая адгезия и когезия
- Остаётся эластичным
- Без растворителей, изоцианатов, силикона
- Устойчив к влаге и УФ-излучению
- Устойчив к перепадам погоды
- Устойчив к химическим веществам
- Не стекает, отверждается без усадки
- Не вызывает коррозии оцинкованной стали
- Устойчив к морской и хлорированной воде, плесени и грибку
- Безопасен при контакте с пенополистиролом
- Не требует грунтовки
- Можно окрашивать
- Очень хорошая адгезия к большинству оснований (включая влажные)


ВЫСОКАЯ СИЛА СКЛЕИВАНИЯ


ПОСТОЯННАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ



СТОЙКОСТЬ К ПОГОДНЫМ УСЛОВИЯМ И УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ

ПРИМЕНЕНИЕ

- Герметизация и заполнение деформационных швов на балконах и террасах (стяжки, керамическая облицовка, краевые профили, цоколи)
- Герметизация строительных швов
- Склеивание и герметизация стыков большинства строительных материалов: стекло, бетон, штукатурка, сантехническая и строительная керамика, сталь, алюминий, дерево, пробка, MDF
- Для помещений с повышенной влажностью
- Для герметизации ёмкостей и других соединений в автомобильной, холодильной и перерабатывающей промышленности


ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ


КАРТРИДЖ

УПАКОВКА

Польша

- Упаковка: картридж 290 / фольга 600 мл
- Количество в коробке:
  - 290 мл - 12 шт.
  - 600 мл - 6 шт.

Экспорт

- Упаковка: картридж 290 мл
- Количество в коробке:
  - 290 мл - 12 шт.

Информационный перевод COMPASS (abcd.md). При любых расхождениях преимущество имеет оригинальный документ производителя.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Температура основания и воздуха во время работ — от +1°C до +30°C. Не подвергайте продукт сильному солнцу или морозу во время склеивания.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Перед нанесением Full Fix поверхность нужно правильно подготовить. Основание должно быть чистым, без жира, остатков старых герметиков, пыли и других веществ, снижающих адгезию. В глубоких швах для правильного сечения деформационного шва используйте уплотнительный шнур, например NEXLER Backer Rod. Защитите герметизируемую зону малярной лентой, чтобы не испачкать поверхность.

Удалите ленту сразу после заполнения шва.

▪КОНТРОЛЬ ПРОДУКТА


Перед применением проверьте дату производства на упаковке. Не используйте продукт после окончания срока годности. Продукт должен иметь однородную консистенцию.

▪ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА


Full Fix готов к применению. Если продукт хранился при низкой температуре, перед применением выдержите его несколько часов в тёплом помещении.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ


Вставьте картридж в пистолет, отрежьте наконечник по ширине шва и накрутите насадку.

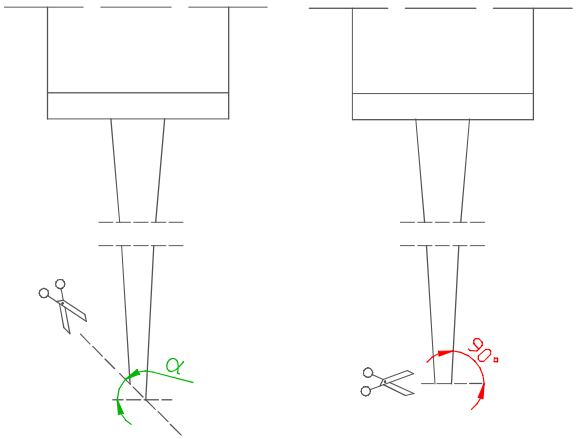

В швах шириной до 10 мм глубина заполнения может равняться ширине шва. В более широких швах (10–30 мм) глубина заполнения — половина ширины. Смочите нанесённый герметик мыльным раствором и разгладьте инструментом. Формируйте шов до образования плёнки.

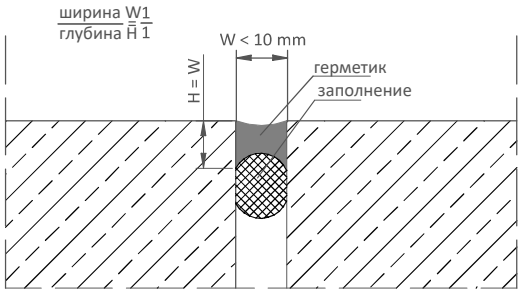

Герметизация швов

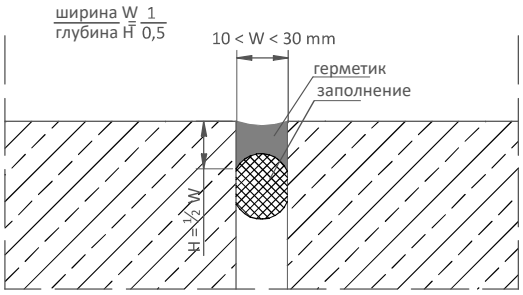

Герметизация швов

При склеивании узких элементов Full Fix наносят вдоль элемента одной или несколькими полосами с шагом 2 - 3 см. На широкие элементы наносите поперёк элемента.

▪КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ

После отверждения Full Fix рекомендуется проверить адгезию к основанию. Для надёжной герметизации продукт не должен отслаиваться от поверхности.

ИНСТРУМЕНТЫ И ИХ ОЧИСТКА

Пистолет для картриджей.

После окончания работ очистите инструменты растворителями. После отверждения продукт удаляется только механически.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Срок годности — 12 месяцев с даты производства, указанной на упаковке. Хранить при температуре от +5°C до +25°C в плотно закрытой оригинальной упаковке. Беречь от влаги.

ПРИМЕЧАНИЯ

Работы выполняют в соответствии с техническими условиями, инструкциями производителя и нормами охраны труда.

О действиях при симптомах заболевания, аллергии или раздражения кожи и глаз см. паспорт безопасности (www.nexler.com).

После окончания работ остатки продукта и упаковку передают специализированным организациям.

Информационный перевод COMPASS (abcd.md). При любых расхождениях преимущество имеет оригинальный документ производителя.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Технические данные и сведения о применении приведены для температуры 23°C ± 2°C и относительной влажности воздуха 55%. В других условиях время схватывания (высыхания) может заметно измениться.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Воспламеняющаяся жидкость и пар. Может вызывать аллергическую кожную реакцию. Вреден для водных организмов с долгосрочными последствиями. Если нужна медицинская консультация, имейте при себе упаковку или этикетку продукта. Хранить в недоступном для детей месте. Беречь от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить. После работы тщательно вымойте руки и открытые участки тела. Используйте защитные перчатки, одежду, очки и средства защиты лица. Утилизируйте содержимое/упаковку по указаниям производителя или лица, уполномоченного на утилизацию отходов.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перед применением ознакомьтесь с подробными условиями использования продукта. Мы гарантируем качество наших материалов в рамках условий продажи и поставки. Для зданий с особыми требованиями, не описанными в этом листе, мы предлагаем клиентам собственные технические консультации.

Производитель не влияет на неправильное применение материала, его использование не по назначению или в условиях, отличных от описанных выше. Гарантия распространяется только на качество поставленного продукта.

Правильное и эффективное применение продукта находится вне нашего контроля.

Ни производитель, ни его уполномоченный представитель не отвечают за убытки из-за неправильного применения или хранения продукта.

Сотрудники компании предоставляют техническую информацию только в соответствии с этим техническим листом.

Информацию, отличающуюся от приведённой в листе, необходимо подтверждать письменно.

При сомнениях обратитесь к производителю.

После выпуска нового технического листа этот документ теряет силу.


КОНТАКТЫ

NEXLER sp. z o.o.
Łużycka 6, 81-537 Gdynia,
Польша тел.: +48 58 712 94 44
www.nexler.com
e-mail: dt@nexler.com

ДЕТАЛИ

Деталь: герметизация цоколя

construction wall - mineral substrate
waterproofing - **NEXLER AQUAMINERAL 2K**
теплоизоляция – плиты XPS или EPS, приклеенные **NEXLER STYROPUK Facade**
adhesive mortar with mesh
waterproofing - **NEXLER AQUAMINERAL 2K**
adhesive mortar class C2-S1
non-absorbent, frost resistant ceramic tiles with CG2 WA flexible grout

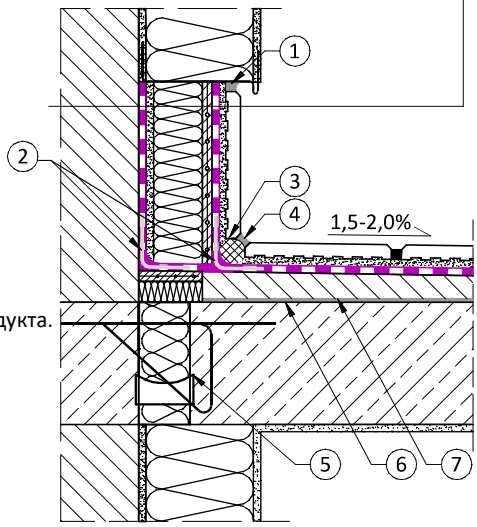


1. **NEXLER Full Fix**
2. Уплотнительная лента NEXLER Sealing Tape 120/120
3. Шнур NEXLER Backer Rod
4. **NEXLER Full Fix**

5. Термоизолирующий балконный элемент 6.

Адгезионный слой – NEXLER RENOBUD R 102 7.

Уклонообразующий слой – NEXLER RENOBUD R 103 / R 105

Деталь: деформационный шов в полу с плиточной облицовкой

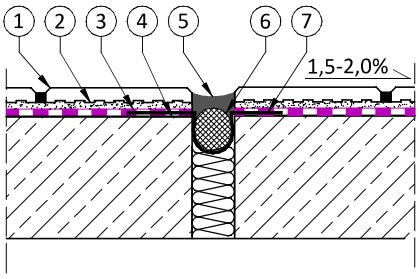

1. Керамическая плитка, невпитывающая, морозостойкая, затирка эластичной фугой CG2 WA
2. Клеевой раствор C2-S1
3. Гидроизоляция NEXLER AQUAMINERAL 2K Ultra 4.

Железобетонное основание

5. NEXLER Full Fix

6. Шнур NEXLER Backer Rod
7. Лента NEXLER Sealing Tape 120/120

Информационный перевод COMPASS (abcd.md). При любых расхождениях преимущество имеет оригинальный документ производителя.