

NEXLER Adeziv pentru membrane bituminoase și șindrilă

Adeziv bituminos pentru acoperiș

DATE TEHNICE

Compoziție	bitumuri izolante, rășini, fibre, aditivi
Timp de uscare	în funcție de condiții și de secțiunea rostului - 10 - 14 zile
Densitate	1,25 - 1,45 g/cm³
Curgere la temperatura de (60 ± 2)°C nu se admite și înclinare de 45° după 5 h - membrană lipită cu liant bituminos	nu se admite deplasarea membranei și scurgerea liantului
Punct de inflamabilitate Pensky–Martens	minim 31 - 40°C
Flexibilitate la îndoire pe un cilindru cu diametrul de 30 mm la temperatura de -5°C	fără zgârieturi sau fisuri
Rezistența la lipire a membranei pe membrană	minim 150 N
Conținut de apă	maxim 0,5% (m/m)
Consum	rost 5 x 5 mm - cca 12 m.l.
Temperatura de aplicare	de la +5°C la +35°C
Document(e) de referință	PN-B-24620:1998; PN-B-24620:1998/Az1:2004

PROPRIETĂȚI

- Proprietăți adezive excelente
- Aderență foarte bună la suporturi minerale și membrane bituminoase
- Rezistent la îmbătrânire
- Rezistent la intemperii, la temperaturi ridicate și scăzute
- Rezistent la radiații UV
- Nu curge, elastic permanent
- Aplicare rapidă și ușoară
- Gata de folosire



MONTAJ DURABIL ÎN CONDIȚII DIFICILE



REZISTENT LA CURGERE



CAPACITATE MARE DE LIPIRE

APLICARE

- Lipirea șindrilei bituminoase
- Lipirea învelitorilor din membrană bituminoasă
- Umplerea golurilor din învelitorile bituminoase
- Reparații ale acoperișului (eliminarea bășicilor, etanșarea fisurilor și a îmbinărilor membranei)



PE ACOPERIȘURI



VERTICAL ȘI ORIZONTAL



CARTUȘ

AMBALARE

• Polonia

- Cartuș: 300 ml
- Cantitate pe cutie: 12 buc.

Export

- Cartuș: 300 ml
- Cantitate pe cutie: 12 buc.

Traducere informativă COMPASS (abcd.md). La orice diferență prevalează documentul original al producătorului.

MOD DE APLICARE

CONDIȚII DE LUCRU

Temperatura suportului și a aerului în timpul lucrului trebuie să fie de la +5°C la +35°C.
Produsul este destinat utilizării în exterior.
Nu lucrați pe precipitații și pe soare puternic.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Înainte de aplicarea adezivului NEXLER pentru membrane bituminoase și șindrilă, suprafața trebuie pregătită corect. Suporturile se curăță mecanic: se îndepărtează praful, straturile slab aderente și impuritățile care reduc aderența. Curățați membranele bituminoase existente de impurități, straturi care se exfoliază și etanșanți.
Tăiați, curățați și uscați băşicile apărute pe membrana bituminoasă.
Amorsați suportul mineral cu NEXLER Penetrator G7.

CONTROLUL PRODUSULUI

Verificați data fabricației pe ambalaj înainte de folosire. Nu folosiți produsul după expirarea termenului de valabilitate. Produsul trebuie să aibă o consistență omogenă.

PREGĂTIREA PRODUSULUI

Adezivul NEXLER pentru membrane bituminoase și șindrilă este gata de folosire. Dacă a fost depozitat la temperaturi scăzute, țineți produsul cel puțin 24 de ore într-o încăpere caldă înainte de folosire.

MOD DE APLICARE

Adezivul se aplică cu un pistol pentru cartușe.
La lipirea membranelor bituminoase, adezivul se aplică pe suport, apoi elementele se îmbină și se presează. La lipirea șindrilei, adezivul se aplică în puncte cu diametrul de cca 4 cm, apoi elementele se îmbină și se presează.
Tăiați băşicile în cruce, lipiți dedesubt și apoi întindeți adeziv deasupra.

CONTROLUL EXECUȚIEI

La aplicare, adezivul trebuie întins uniform pe suport. Elementul lipit trebuie să adere bine, fără umflături pe suprafață care ar indica o distribuire neuniformă a produsului.

SCULE ȘI CURĂȚAREA LOR

Pistol pentru cartușe.
Curățați sculele cu solvenți pe bază de benzină. Dacă produsul s-a uscat, lăsați scula în solvent până se dizolvă murdăria.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Termenul de valabilitate este de 12 luni de la data fabricației indicată pe ambalaj. Depozitați la temperaturi de +5°C până la +25°C, în ambalajul original bine închis. Feriți de umiditate.

OBSERVAȚII

Lucrările se execută conform condițiilor tehnice, instrucțiunilor producătorului și normelor de securitate și sănătate în muncă. Pentru simptome de boală, alergii sau iritarea pielii ori a ochilor, consultați Fișa cu date de securitate (www.nexler.com).

După terminarea lucrului, restul de produs și ambalajul se predau firmelor autorizate.

RECOMANDĂRI GENERALE

Datele tehnice și informațiile despre modul de folosire sunt date pentru temperatura de 23°C ± 2°C și umiditatea relativă a aerului de 55%.
În alte condiții, timpul de întărire (uscare) se poate schimba semnificativ.
Consumul indicat în fișă depinde de pregătirea suportului.

Nu folosiți pe materiale cu gudron.
Nu folosiți produsul în încăperi de locuit și în industria alimentară.

INFORMAȚII DE SECURITATE

Lichid și vapori inflamabili. Provoacă iritarea pielii. Provoacă o iritare gravă a ochilor. Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. Dacă este necesar un sfat medical, țineți la îndemână ambalajul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Spălați bine mâinile și părțile expuse ale corpului după utilizare. Purtați mănuși, îmbrăcăminte, ochelari și mască de protecție. Aruncați conținutul/recipientul conform instrucțiunilor producătorului sau ale persoanei autorizate să elimine deșeurile.

Traducere informativă COMPASS (abcd.md). La orice diferență prevalează documentul original al producătorului.

INFORMAȚII IMPORTANTE

Înainte de folosire, citiți condițiile detaliate de utilizare a produsului. Garantăm calitatea materialelor noastre în cadrul condițiilor de vânzare și livrare.
Pentru clădiri cu cerințe speciale, neacoperite de această fișă, oferim clienților consultanță tehnică proprie.

Producătorul nu are influență asupra folosirii incorecte a materialului, a folosirii lui în alte scopuri sau în alte condiții decât cele descrise mai sus. Garanția acoperă doar calitatea produsului livrat. Folosirea corectă și eficientă a produsului nu se află sub controlul nostru.
Nici producătorul, nici reprezentantul său autorizat nu răspund pentru pierderile cauzate de folosirea sau depozitarea incorectă a produsului.
Angajații firmei pot oferi informații tehnice doar în conformitate cu această fișă tehnică.
Informațiile care diferă de cele din fișă trebuie confirmate în scris.

Dacă aveți îndoieli, consultați producătorul.

DATE DE CONTACT


NEXLER sp. z o.o.
Łużycka 6, 81-537 Gdynia,
Polonia tel.: +48 58 712 94 44
www.nexler.com
e-mail: dt@nexler.com

DATA EMITERII

Această fișă tehnică a fost emisă la 20.08.2025.
După emiterea unei noi fișe tehnice, aceasta își pierde valabilitatea.

DETALII

Hidroizolarea unui acoperiș înclinat

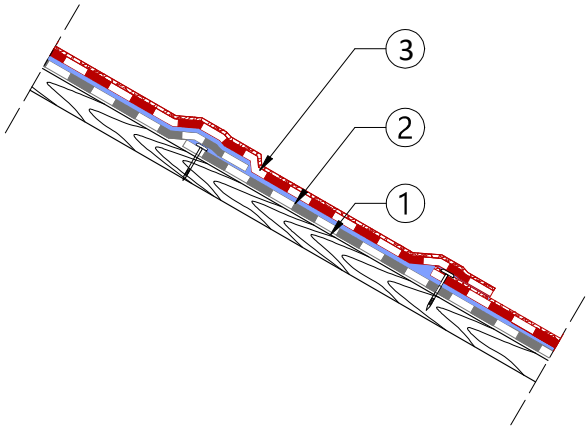

1. Suport din lemn sau pe bază de lemn
2. Membrană bituminoasă de bază fixată mecanic cu cuie cu șaibe
3. Membrană bituminoasă de suprafață lipită cu adezivul NEXLER **pentru membrane bituminoase și șindrilă**

Traducere informativă COMPASS (abcd.md). La orice diferență prevalează documentul original al producătorului.