

NEXLER Клей для битумных рулонных материалов и черепицы

Битумный кровельный клей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Состав	изоляционные битумы, смолы, волокна, добавки
Время высыхания	в зависимости от условий и сечения шва - 10 - 14 суток
Плотность	1,25 - 1,45 g/cm³
Текучесть при температуре (60 ± 2)°C не допускается и уклоне 45° за 5 ч - материал на битумном связующем	не допускается смещение материала и вытекание связующего
Температура вспышки по Пенски–Мартенсу	не ниже 31 - 40°C
Гибкость при изгибе на брусе диаметром 30 мм при температуре -5°C	без царапин и трещин
Прочность приклеивания материала к рулонному материалу	не менее 150 H
Содержание воды	не более 0,5% (m/m)
Расход	шов 5 x 5 мм - ок. 12 пог. м
Температура нанесения	от +5°C до +35°C
Нормативный документ	PN-B-24620:1998; PN-B-24620:1998/Az1:2004

СВОЙСТВА

- Отличные клеящие свойства
- Очень хорошая адгезия к минеральным основаниям и битумным материалам
- Устойчив к старению
- Устойчив к погодным условиям, высоким и низким температурам
- Устойчив к УФ-излучению
- Не стекает, остаётся эластичным
- Быстрое и простое нанесение
- Готов к применению



НАДЁЖНЫЙ МОНТАЖ В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ



УСТОЙЧИВ К СТЕКАНИЮ



ВЫСОКАЯ СИЛА СКЛЕИВАНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ

- Приклеивание битумной черепицы
- Приклеивание битумных рулонных покрытий
- Заполнение пустот в битумных покрытиях
- Ремонт кровли (устранение вздутий, герметизация трещин и швов в рулонном материале)



НА КРОВЛЕ



ВЕРТИКАЛЬНО И ГОРИЗОНТАЛЬНО



КАРТРИДЖ

УПАКОВКА

- **Польша**
- Картридж: 300 мл
- Количество в коробке: 12 шт.

- **Экспорт**
- Картридж: 300 мл
- Количество в коробке: 12 шт.

Информационный перевод COMPASS (abcd.md). При любых расхождениях преимущество имеет оригинальный документ производителя.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Температура основания и воздуха во время работ — от +5°C до +35°C. 5°C.

Продукт предназначен для наружных работ.

Не работайте во время осадков и при сильном солнце.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Перед нанесением клея NEXLER для битумных материалов и черепицы поверхность нужно правильно подготовить. Основание очищают механически: удаляют пыль, непрочные слои и загрязнения, снижающие адгезию. Очистите существующее битумное покрытие от загрязнений, отслаивающихся слоёв и герметиков.

Вскройте, очистите и просушите вздутия на битумном покрытии.

Минеральное основание грунтуйте NEXLER Penetrator G7.

КОНТРОЛЬ ПРОДУКТА

Перед применением проверьте дату производства на упаковке. Не используйте продукт после окончания срока годности. Продукт должен иметь однородную консистенцию.

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

Клей NEXLER для битумных материалов и черепицы готов к применению. Если продукт хранился при низкой температуре, перед применением выдержите его не менее 24 часов в тёплом помещении.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Клей наносят пистолетом для картриджей.

При приклеивании рулонных материалов клей наносят на основание, затем элементы соединяют и прижимают. При приклеивании черепицы клей наносят пятнами диаметром ок. 4 см, затем элементы соединяют и прижимают.

Надрежьте вздутия крест-накрест, приклейте снизу и нанесите клей сверху кистью.

КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ

Клей наносят равномерно по основанию. Приклеенный элемент должен хорошо прилегать, без вздутий на поверхности, указывающих на неравномерное распределение продукта.

ИНСТРУМЕНТЫ И ИХ ОЧИСТКА

Пистолет для картриджей.

Инструменты очищайте бензиновыми растворителями. Если продукт засох, оставьте инструмент в растворителе до растворения загрязнений.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Срок годности — 12 месяцев с даты производства, указанной на упаковке. Хранить при температуре от +5°C до +25°C в плотно закрытой оригинальной упаковке. Беречь от влаги.

ПРИМЕЧАНИЯ

Работы выполняют в соответствии с техническими условиями, инструкциями производителя и нормами охраны труда. О действиях при симптомах заболевания, аллергии или раздражения кожи и глаз см. паспорт безопасности (www.nexler.com).

После окончания работ остатки продукта и упаковку передают специализированным организациям.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Технические данные и сведения о применении приведены для температуры 23°C ± 2°C и относительной влажности воздуха 55%. В других условиях время схватывания (высыхания) может заметно измениться.

Расход, указанный в листе, зависит от подготовки основания.

Не применять на дегтевых материалах.

Не применять в жилых помещениях и в пищевой промышленности.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Воспламеняющаяся жидкость и пар. Вызывает раздражение кожи. Вызывает серьёзное раздражение глаз. Может поражать органы при длительном или многократном воздействии. Если нужна медицинская консультация, имейте при себе упаковку или этикетку продукта. Хранить в недоступном для детей месте. Беречь от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить. После работы тщательно вымойте руки и открытые участки тела. Используйте защитные перчатки, одежду, очки и средства защиты лица. Утилизируйте содержимое/упаковку по указаниям производителя или лица, уполномоченного на утилизацию отходов.

Информационный перевод COMPASS (abcd.md). При любых расхождениях преимущество имеет оригинальный документ производителя.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перед применением ознакомьтесь с подробными условиями использования продукта.
Мы гарантируем качество наших материалов в рамках условий продажи и поставки.
Для зданий с особыми требованиями, не описанными в этом листе, мы предлагаем клиентам собственные технические консультации.
Производитель не влияет на неправильное применение материала, его использование не по назначению или в условиях, отличных от описанных выше. Гарантия распространяется только на качество поставленного продукта. Правильное и эффективное применение продукта находится вне нашего контроля.
Ни производитель, ни его уполномоченный представитель не отвечают за убытки из-за неправильного применения или хранения продукта.
Сотрудники компании предоставляют техническую информацию только в соответствии с этим техническим листом.
Информацию, отличающуюся от приведённой в листе, необходимо подтверждать письменно.
При сомнениях обратитесь к производителю.

КОНТАКТЫ


NEXLER sp. z o.o.
Łużycka 6, 81-537 Gdynia,
Польша тел.: +48 58 712 94 44
www.nexler.com
e-mail: dt@nexler.com

ДАТА ВЫПУСКА

Этот технический лист выпущен 20.08.2025.
После выпуска нового технического листа этот документ теряет силу.

ДЕТАЛИ

Гидроизоляция скатной кровли

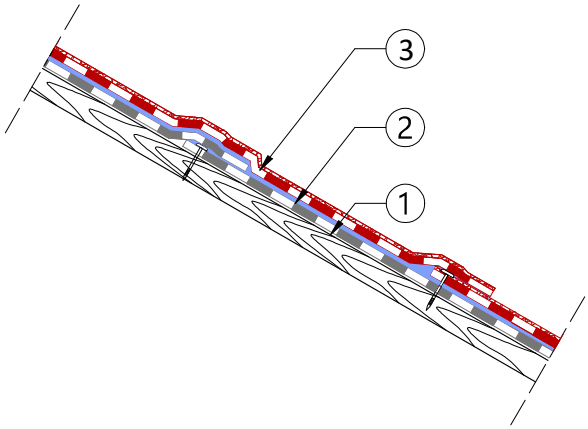

1. Деревянное или древесное основание
2. Подкладочный битумный материал, закреплённый гвоздями с шайбами 3. Верхний битумный материал, приклеенный клеем NEXLER **для битумных материалов и черепицы**

Информационный перевод COMPASS (abcd.md). При любых расхождениях преимущество имеет оригинальный документ производителя.