

NEXLER Rubber Roofing Sealant

Etanșant monocomponent pentru acoperiș

DATE TEHNICE

Compoziție	cauciuc SBS, solvent dezaromatizat, aditivi
Culoare	transparent, maro
Consistență	pastă plastică
Densitate	0,95 ± 0,05 g/cm³
Timp de uscare	cca 2 mm/zi
Penetrare (23°C)	min. 190 [0,1 mm]
Curgere pe tablă de aluminiu la 70°C, la un unghi de 90°, în 5 h	maxim 5 mm
Aderență la beton: - la +23°C, la o alungire de 30 mm - la -20°C, la o alungire de 15 mm	 nu se desprinde de suport nu se desprinde de suport
Fisuri de contracție după 30 de zile la 23°C	fără fisuri și fără desprindere de suport de la
Rezistență termică după întărire	-20°C la +80°C
Consum la relipire	0,8 - 1,2 kg/m²

Consum la umplerea rosturilor

Dimensiunea rostului		Un cartuș de 290 ml ajunge pentru cca [m.l.]
Lățime [mm]	Adâncime [mm]	
5	5	11,6
6	6	8,1
8	8	4,5
10	8	3,6
12	8	3,0
15	8	2,4

Temperatura suportului și a mediului de la +5°C la +40°C la aplicare și întărire

PROPRIETĂȚI

- Elastic permanent
- Aderență excelentă la membrane bituminoase, bitum, beton, oțel, ceramică, piatră, lemn, sticlă
- Rezistent la intemperii, radiații UV și îmbătrânire



FOARTE BUN BUNĂ | REZISTENT LA INTEMPERII ȘI RADIAȚII UV | ELASTIC PERMANENT

APLICARE

- Etanșarea învelitorilor din membrane bituminoase, tablă, țiglă
- Etanșarea rosturilor din jurul șorțurilor, coșurilor, streșinilor, contravântuirilor, scurgerilor, ferestrelor de acoperiș, învelitorilor din membrană
- Pentru suporturi uscate și ude
- Pentru interior și exterior



PENTRU ACOPERIȘURI | CARTUȘ

AMBALARE

Polonia

- Ambalaj:
  - cartuș 290 ml
- Cantitate pe cutie:
  - 290 ml - 12 buc.

Export

- Ambalaj:
  - cartuș 290 ml
- Cantitate pe cutie:
  - 290 ml - 12 buc.

Traducere informativă COMPASS (abcd.md). La orice diferență prevalează documentul original al producătorului.

MOD DE UTILIZARE

▪CONDIȚII DE LUCRU

Temperatura suportului și a aerului în timpul lucrului trebuie să fie de la +5°C la +40°C. Nu lucrați pe precipitații și pe soare puternic.

▪PREGĂTIREA SUPORTULUI

Înainte de aplicarea Rubber Roofing Sealant, suprafața trebuie pregătită corect. Suportul trebuie să fie curat, degresat, fără rugină și fără resturi slab aderente de etanșanți vechi, vopsele etc. Suportul mineral se amorsează în prealabil cu NEXLER Penetrator G7 sau NEXLER BITFLEX Primer.

▪CONTROLUL PRODUSULUI

Verificați data fabricației pe ambalaj înainte de folosire. Nu folosiți produsul după expirarea termenului de valabilitate. Produsul trebuie să aibă o consistență omogenă.

▪PREGĂTIREA PRODUSULUI

Rubber Roofing Sealant este gata de folosire. Dacă a fost depozitat la temperaturi scăzute, țineți produsul câteva ore într-o încăpere caldă înainte de folosire, până ajunge la temperatura camerei.

▪MOD DE APLICARE

Aplicați Rubber Roofing Sealant cu pistolul pentru cartușe.
Atenție deosebită la modul de umplere a rostului: etanșantul trebuie să adere continuu la suport în zona de etanșat.
Suprafața rostului se netezește cu apă cu săpun în cel mult 10 minute de la aplicare.

▪CONTROLUL EXECUȚIEI

După întărirea Rubber Roofing Sealant, se recomandă verificarea aderenței la suport. Pentru o etanșare corectă, produsul nu trebuie să se desprindă de suprafața etanșată.

SCULE ȘI CURĂȚAREA LOR

Pistol pentru cartușe.
După terminarea lucrului, curățați sculele cu solvenți petrolieri.
După întărire, produsul se poate îndepărta doar mecanic.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Termenul de valabilitate este de 18 luni de la data fabricației indicată pe ambalaj. Depozitați la temperaturi de +5°C până la +25°C, în ambalajul original bine închis. Feriți de umiditate.

OBSERVAȚII

Lucrările se execută conform condițiilor tehnice, instrucțiunilor producătorului și normelor de securitate și sănătate în muncă.
Pentru simptome de boală, alergii sau iritarea pielii ori a ochilor, consultați Fișa cu date de securitate (www.nexler.com).
După terminarea lucrului, restul de produs și ambalajul se predau firmelor autorizate.

RECOMANDĂRI GENERALE

Datele tehnice și informațiile despre modul de folosire sunt date pentru temperatura de 23°C ± 2°C și umiditatea relativă a aerului de 55%. În alte condiții, timpul de întărire (uscare) se poate schimba semnificativ.
Nu folosiți pe materiale cu gudron. Nu folosiți produsul în încăperi pentru industria alimentară și în spații locuite permanent.
Aplicarea pe soare puternic, la temperaturi peste +40°C sau pe un suport foarte încălzit poate duce la formarea de bășici.
Dacă apar bășici, tăiați-le și aplicați din nou produsul.

INFORMAȚII DE SECURITATE

Lichid și vapori inflamabili. Poate provoca somnolență sau amețeală. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Evitați inhalarea vaporilor.
A se depozita într-un spațiu bine ventilat. A se păstra la rece.
Aruncați conținutul/recipientul conform instrucțiunilor producătorului sau ale persoanei autorizate să elimine deșeurile.

INFORMAȚII IMPORTANTE

Înainte de folosire, citiți condițiile detaliate de utilizare a produsului. Garantăm calitatea materialelor noastre în cadrul condițiilor de vânzare și livrare. Pentru clădiri cu cerințe speciale, neacoperite de această fișă, oferim clienților consultanță tehnică proprie.

Producătorul nu are influență asupra folosirii incorecte a materialului, a folosirii lui în alte scopuri sau în alte condiții decât cele descrise mai sus. Garanția acoperă doar calitatea produsului livrat. Folosirea corectă și eficientă a produsului nu se află sub controlul nostru.
Nici producătorul, nici reprezentantul său autorizat nu răspund pentru pierderile cauzate de folosirea sau depozitarea incorectă a produsului.
Angajații firmei pot oferi informații tehnice doar în conformitate cu această fișă tehnică. Informațiile care diferă de cele din fișă trebuie confirmate în scris.

Dacă aveți îndoieli, consultați producătorul.
După emiterea unei noi fișe tehnice, aceasta își pierde valabilitatea.


Traducere informativă COMPASS (abcd.md). La orice diferență prevalează documentul original al producătorului.

DATE DE CONTACT

NEXLER sp. z o.o.
Łużycka 6, 81-537 Gdynia,
Polonia tel.: +48 58 712 94 44
www.nexler.com
e-mail: dt@nexler.com

DETALII

Detaliu: etanșarea unui coș de zidărie

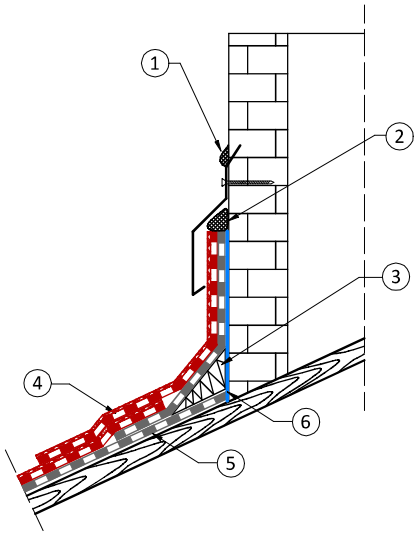

1. **NEXLER Rubber Roofing Sealant**
2. Etanșare cu NEXLER Arbolex Aqua Stop sau masă bituminoasă suprapunere de min. 0,5 cm
3. Pană din polistiren
4. Membrană bituminoasă sudabilă de suprafață
5. Membrană bituminoasă de bază autoadezivă sau sudabilă, cu fixare mecanică pe suport
6. Amorsă bituminoasă, de ex. NEXLER BITFLEX Primer

Traducere informativă COMPASS (abcd.md). La orice diferență prevalează documentul original al producătorului.