nexler new generation of waterproofing



NEXLER Rubber Roofing Sealant

Однокомпонентный кровельный герметик

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Состав	каучук СБС, деароматизир. растворитель, добавки
Цвет	прозрачный, коричневый
Консистенция	пластичная паста
Плотность	0,95 ± 0,05 g/cm³
Время высыхания	ок. 2 мм/сутки
Пенетрация (23°C)	мин. 190 [0,1 мм]
Стекание с алюминиевого листа при 70°C, под углом 90°, за 5 ч	не более 5 мм
Адгезия к бетону: - при +23°C, при удлинении 30 мм - при -20°C, при удлинении 15 мм	 не отслаивается от основания не отслаивается от основания
Образование усадочных трещин через 30 суток при 23°C	без трещин и без отслаивания от основания
Термостойкость после отверждения	от -20°C до +80°C
Расход при подклейке	0,8 - 1,2 kg/m²

Расход при заполнении швов

Размер шва		Картриджа 290 мл хватает на ок. [пог. м]
Ширина [mm]	Глубина [mm]	
5	5	11,6
6	6	8,1
8	8	4,5
10	8	3,6
12	8	3,0
15	8	2,4

Температура основания и среды от +5°C до +40°C при нанесении и отверждении

СВОЙСТВА

- Остаётся эластичным
- Отличная адгезия к рулонным материалам, битуму, бетону, стали, керамике, камню, дереву, стеклу
- Устойчив к погодным условиям, УФ-излучению и старению



ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ АДГЕЗИЯ | УСТОЙЧИВ К ПОГОДЕ И УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ | ПОСТОЯННАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ

ПРИМЕНЕНИЕ

- Герметизация покрытий из рулонных материалов, металла, черепицы
- Герметизация зазоров у фартуков, дымоходов, карнизов, ветровых связей, водостоков, мансардных окон, рулонных покрытий
- Для сухих и мокрых оснований
- Для внутренних и наружных работ



ДЛЯ КРОВЛИ | КАРТРИДЖ

УПАКОВКА

Польша

- Упаковка:
  - картридж 290 мл
- Количество в коробке:
  - 290 мл - 12 шт.

Экспорт

- Упаковка:
  - картридж 290 мл
- Количество в коробке:
  - 290 мл - 12 шт.

Информационный перевод COMPASS (abcd.md). При любых расхождениях преимущество имеет оригинальный документ производителя.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

▪УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Температура основания и воздуха во время работ — от +5°C до +40°C. Не работайте во время осадков и при сильном солнце.

▪ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Перед нанесением Rubber Roofing Sealant поверхность нужно правильно подготовить. Основание должно быть чистым, обезжиренным, без ржавчины и непрочных остатков старых герметиков, покрытий и т. п. Минеральное основание предварительно грунтуют NEXLER Penetrator G7 или NEXLER BITFLEX Primer.

▪КОНТРОЛЬ ПРОДУКТА

Перед применением проверьте дату производства на упаковке. Не используйте продукт после окончания срока годности. Продукт должен иметь однородную консистенцию.

▪ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

Rubber Roofing Sealant готов к применению. Если продукт хранился при низкой температуре, перед применением выдержите его несколько часов в тёплом помещении до комнатной температуры.

▪СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Наносите Rubber Roofing Sealant пистолетом для картриджей.
Особое внимание уделите заполнению шва: герметик должен непрерывно прилегать к основанию в зоне герметизации. Поверхность шва разглаживают мыльной водой не позднее 10 минут после нанесения.

▪КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ

После отверждения Rubber Roofing Sealant рекомендуется проверить адгезию к основанию. Для надёжной герметизации продукт не должен отслаиваться от поверхности.

ИНСТРУМЕНТЫ И ИХ ОЧИСТКА

Пистолет для картриджей.
После работы очистите инструменты нефтяными растворителями.
После отверждения продукт удаляется только механически.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Срок годности — 18 месяцев с даты производства, указанной на упаковке. Хранить при температуре от +5°C до +25°C в плотно закрытой оригинальной упаковке. Беречь от влаги.

ПРИМЕЧАНИЯ

Работы выполняют в соответствии с техническими условиями, инструкциями производителя и нормами охраны труда.
О действиях при симптомах заболевания, аллергии или раздражения кожи и глаз см. паспорт безопасности (www.nexler.com).
После окончания работ остатки продукта и упаковку передают специализированным организациям.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Технические данные и сведения о применении приведены для температуры 23°C ± 2°C и относительной влажности воздуха 55%. В других условиях время схватывания (высыхания) может заметно измениться.
Не применять на дегтевых материалах. Не применять в помещениях пищевой промышленности и в помещениях с постоянным пребыванием людей.
Нанесение при сильном солнце, при температуре выше +40°C или на сильно нагретое основание может привести к образованию пузырей. Если появились пузыри, вскройте их и нанесите продукт повторно.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Воспламеняющаяся жидкость и пар. Может вызывать сонливость или головокружение. Хранить в недоступном для детей месте. Беречь от тепла, искр и открытого огня. Не курить. Не вдыхать пары. Хранить в хорошо проветриваемом месте. Хранить в прохладе. Утилизируйте содержимое/упаковку по указаниям производителя или лица, уполномоченного на утилизацию отходов.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перед применением ознакомьтесь с подробными условиями использования продукта.
Мы гарантируем качество наших материалов в рамках условий продажи и поставки. Для зданий с особыми требованиями, не описанными в этом листе, мы предлагаем клиентам собственные технические консультации.
Производитель не влияет на неправильное применение материала, его использование не по назначению или в условиях, отличных от описанных выше. Гарантия распространяется только на качество поставленного продукта.
Правильное и эффективное применение продукта находится вне нашего контроля.
Ни производитель, ни его уполномоченный представитель не отвечают за убытки из-за неправильного применения или хранения продукта.
Сотрудники компании предоставляют техническую информацию только в соответствии с этим техническим листом. Информацию, отличающуюся от приведённой в листе, необходимо подтверждать письменно.
При сомнениях обратитесь к производителю.
После выпуска нового технического листа этот документ теряет силу.


Информационный перевод COMPASS (abcd.md). При любых расхождениях преимущество имеет оригинальный документ производителя.

КОНТАКТЫ

NEXLER sp. z o.o.
Łużycka 6, 81-537 Gdynia,
Польша тел.: +48 58 712 94 44
www.nexler.com
e-mail: dt@nexler.com

ДЕТАЛИ

Деталь: герметизация кирпичного дымохода

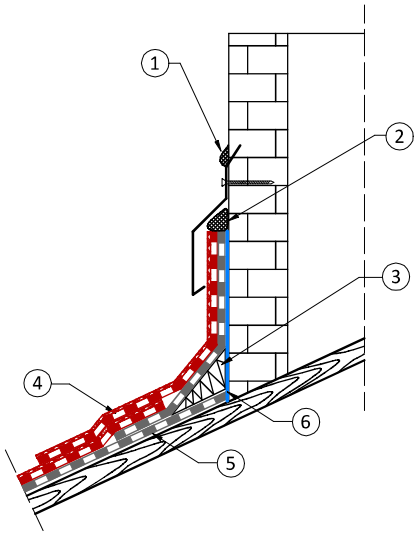

1. **NEXLER Rubber Roofing Sealant**
2. Герметизация NEXLER Arbolex Aqua Stop или битумной массой нахлёст не менее 0,5 см
3. Клин из пенополистирола
4. Верхний наплавляемый битумный материал
5. Самоклеящийся или наплавляемый подкладочный материал с механическим креплением к основанию
6. Битумный праймер, например NEXLER BITFLEX Primer

Информационный перевод COMPASS (abcd.md). При любых расхождениях преимущество имеет оригинальный документ производителя.