Fișă tehnică

VEDASPRINT TOP

verde-albăstrui

Membrană sudabilă de suprafață din bitum modificat SBS, cu armătură din pâslă de poliester ranforsată cu fibre de sticlă

PRODUCĂTOR

Sediu:
BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.
Prosecká 855/68
190 00 Praha 9

Fabrica:
BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.
Záluží 1
436 70 Litvínov

DESCRIEREA PRODUSULUI

Fața superioară	presărare cu ardezie: verde-albăstrui suprapunere longitudinală 80 mm, cu folie fuzibilă
Masă bituminoasă superioară	masă bituminoasă modificată SBS
Armătură	pâslă de poliester ranforsată longitudinal cu fibre de sticlă
Masă bituminoasă inferioară	masă bituminoasă modificată SBS
Fața inferioară	folie fuzibilă de separare

DOMENIU DE UTILIZARE

Strat superior în sistemele de hidroizolație a acoperișurilor plate, inclusiv pe suporturi mai puțin stabile. Membrana este potrivită pentru acoperișuri noi și pentru renovarea celor existente.

PRINCIPALELE AVANTAJE

- Stabilitate la temperatură
- Flexibilitate la rece, elasticitate ridicată chiar la îngheț puternic și la solicitări alternante
- Stabilitate dimensională ridicată
- Conținut mare de masă bituminoasă, pentru o sudare foarte sigură, mai ales la îmbinări
- Corespunde cerințelor Asociației producătorilor de membrane bituminoase din Cehia


MOD DE MONTAJ

Montajul se face prin sudare pe toată suprafața, pe un strat-suport din sistem montat în prealabil, de ex. ICOLEP L 30, VEDATOP TM, VEDATECT PYE G 200 S4 mineral. Pentru o sudare sigură pe toată suprafața, rola se sudează dintr-o dată, continuu, fără întrerupere, pe toată lățimea și într-o singură trecere pe toată lungimea, sau în două etape, adică de la jumătatea lungimii spre fiecare capăt! Presiunea pe membrana sudată se obține cel mai bine călcând pe rolă, în care se introduce un tub metalic rigid de înfășurare cu Ø cca 7 cm. Ca variantă se admite folosirea așa-numitelor


Traducere informativă COMPASS (abcd.md). La orice diferență prevalează documentul original al producătorului.

derulatoare de role, cu condiția ca sudarea pe toată suprafața să fie verificată permanent, din cauza presiunii mai mici pe rolă. În caz de dubiu, se trece la metoda cu călcare pe rolă. Vezi schema și fotografiile de la pag. 2 – conform ghidului „abc der Bitumenbahnen”.

Sudarea pe toată suprafața a membranelor bituminoase în tehnologia ICOPAL VEDAG

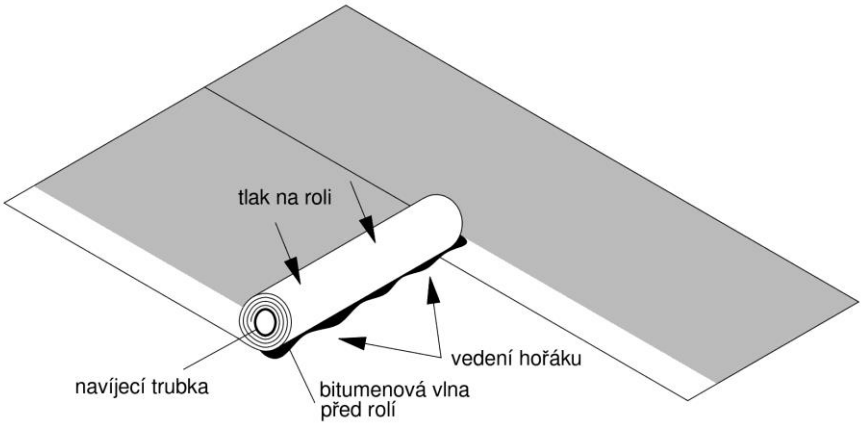


Sudare cu tub de înfășurare

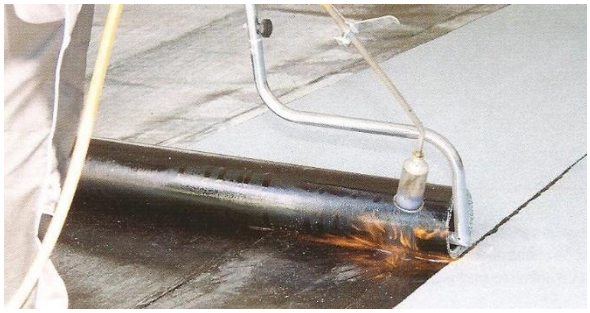
Variantă: sudare cu derulator de role

DEPOZITARE

Se depozitează vertical, sub șopron, departe de surse de căldură. În sezonul rece, rolele se aduc pe șantier dintr-un depozit intermediar încălzit, imediat înainte de montaj.
Producătorul recomandă montarea materialelor hidroizolante livrate în cel mult 90 de zile de la data expedierii. Vânzătorul nu răspunde pentru defectele cauzate de depozitarea îndelungată sau necorespunzătoare ori de montajul contrar instrucțiunilor producătorului.

GESTIONAREA DEȘEURILOR

Resturile de role nefolosite și membranele la sfârșitul duratei de viață se predau unei persoane autorizate pentru eliminarea deșeurilor, conform legislației cehe (Legea nr. 185/2001). Codul deșeului: 170302 – amestecuri bituminoase, altele decât cele de la 170301.

GARANȚIE

Producătorul oferă o garanție extinsă pentru funcția de hidroizolare a membranelor bituminoase, cu respectarea condițiilor de garanție. Detalii în condițiile de garanție ale BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.

BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.
Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9
info.icopalvedagcz@bmigroup.com
www.icopal.cz

Traducere informativă COMPASS (abcd.md). La orice diferență prevalează documentul original al producătorului.

PARAMETRI TEHNICI

Proprietăți conform ČSN EN 13707	**Metodă de încercare**	**Unitate**	**Rezultat**
Defecte vizibile	ČSN EN 1850 - 1	-	fără defecte vizibile
Lungime	ČSN EN 1848 - 1	m	≥ 7,5
Lățime	ČSN EN 1848 - 1	m	≥ 1,0
Rectilinitate	ČSN EN 1848 - 1	mm/10m	≤ 20 corespunde
Grosime	ČSN EN 1849 - 1	mm	4,5 ± 0,2
Etanșeitate la apă	ČSN EN 1928	kPa	≥ 100
Comportare la foc exterior	ČSN EN 13501-5	-	B_{ROOF}(t1)*
Reacția la foc	ČSN EN 13501-1	-	clasa E
Permeabilitate la vapori de apă	ČSN EN 1931	-	μ = 20.000
Proprietăți la tracțiune: Forța max. de tracțiune long./transv.	ČSN EN 12311-1	N/50 mm	900/800 ± 250
Proprietăți la tracțiune: Alungire longitudinal/transversal	ČSN EN 12311-1	%	40/40 ± 5
Stabilitate dimensională	ČSN EN 1107 - 1	%	≤ 0,3
Flexibilitate la rece	ČSN EN 1109	°C	≤ -25
Rezistența la curgere la temperatură ridicată	ČSN EN 1110	°C	≥ +100
Aderența presărării	ČSN EN 12039	%	≤ 10
Cantitatea de masă bituminoasă	ČSN 73 0605-1	g/m²	2800

Valorile numerice sunt valori nominale, supuse variațiilor statistice. Ne rezervăm dreptul la modificări tehnice. Executantul are obligația să evalueze dacă produsul este potrivit scopului și să se asigure că are versiunea valabilă a acestei fișe tehnice.
* la utilizarea într-un sistem

BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.
Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9
info.icopalvedagcz@bmigroup.com
www.icopal.cz

Traducere informativă COMPASS (abcd.md). La orice diferență prevalează documentul original al producătorului.