Технический лист

VEDASPRINT TOP

сине-зелёный

Верхний наплавляемый материал из битума, модифицированного СБС, на основе из полиэфирного холста, армированного стекловолокном

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Юр. адрес:
BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.
Prosecká 855/68
190 00 Praha 9

Завод:
BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.
Záluží 1
436 70 Litvínov

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Верхняя сторона	сланцевая посыпка: сине-зелёная продольный нахлёст 80 мм, с плавкой плёнкой
Верхний битумный слой	битумная масса, модифицированная СБС
Основа	полиэфирный холст, продольно армированный стекловолокном
Нижний битумный слой	битумная масса, модифицированная СБС
Нижняя сторона	плавкая разделительная плёнка

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Верхний слой в гидроизоляционных системах плоских кровель, в том числе на менее стабильных основаниях. Материал подходит для новых кровель и для ремонта существующих.

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Теплостойкость
- Гибкость на холоде, высокая эластичность даже в сильный мороз и при переменных нагрузках
- Высокая стабильность размеров
- Большое содержание битумной массы для надёжного наплавления, особенно в швах
- Соответствует требованиям Союза производителей битумных материалов Чехии


СПОСОБ УКЛАДКИ

Материал укладывают сплошным наплавлением на ранее уложенный подкладочный материал системы, например ICOLEP L 30, VEDATOP TM, VEDATECT PYE G 200 S4 mineral. Для надёжного сплошного наплавления рулон наплавляют сразу, непрерывно, на всю ширину и за один проход по всей длине или в два этапа, то есть от середины к каждому концу! Давление на материал лучше всего создавать, наступая на рулон, в который вставлена жёсткая металлическая трубка Ø ок. 7 см. Как вариант допускается использование


Информационный перевод COMPASS (abcd.md). При любых расхождениях преимущество имеет оригинальный документ производителя.

раскатчиков рулонов, при условии постоянного контроля сплошности наплавления из-за меньшего давления на рулон. При сомнениях переходят на способ с наступанием на рулон. См. схему и фото на стр. 2 – по руководству «abc der Bitumenbahnen».

Сплошное наплавление битумных материалов по технологии ICOPAL VEDAG

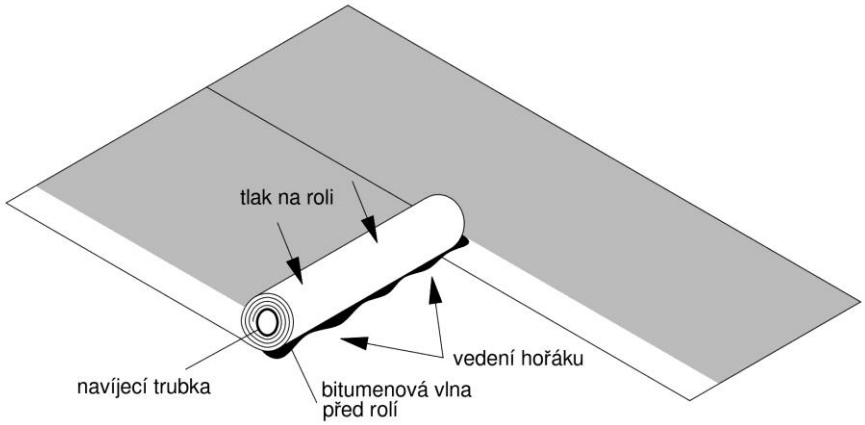


Наплавление с намоточной трубкой

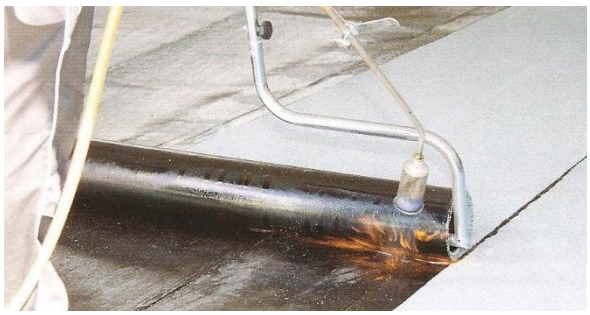
Вариант: наплавление с раскатчиком

ХРАНЕНИЕ

Хранить вертикально, под навесом, вдали от источников тепла. В холодное время года рулоны доставляют на объект из отапливаемого склада непосредственно перед укладкой. Производитель рекомендует укладывать поставленные материалы в течение 90 дней с даты отгрузки. Продавец не отвечает за дефекты из-за длительного или неправильного хранения либо укладки с нарушением инструкций производителя.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Остатки рулонов и материалы после окончания срока службы передают организации, имеющей право на утилизацию отходов, согласно чешскому законодательству (закон № 185/2001). Код отходов: 170302 – битумные смеси, кроме указанных в 170301.

ГАРАНТИЯ

Производитель предоставляет расширенную гарантию на гидроизоляционную функцию материалов при соблюдении условий гарантии. Подробнее — в условиях гарантии BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.

BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.
Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9
info.icopalvedagcz@bmigroup.com
www.icopal.cz

Информационный перевод COMPASS (abcd.md). При любых расхождениях преимущество имеет оригинальный документ производителя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Свойства по ČSN EN 13707	**Метод испытания**	**Ед.**	**Результат**
Видимые дефекты	ČSN EN 1850 - 1	-	без видимых дефектов
Длина	ČSN EN 1848 - 1	m	≥ 7,5
Ширина	ČSN EN 1848 - 1	m	≥ 1,0
Прямолинейность	ČSN EN 1848 - 1	mm/10m	≤ 20 соответствует
Толщина	ČSN EN 1849 - 1	mm	4,5 ± 0,2
Водонепроницаемость	ČSN EN 1928	kPa	≥ 100
Поведение при внешнем воздействии огня	ČSN EN 13501-5	-	B_{ROOF}(t1)*
Реакция на огонь	ČSN EN 13501-1	-	класс E
Паропроницаемость	ČSN EN 1931	-	μ = 20.000
Свойства при растяжении: Макс. сила растяжения прод./попер.	ČSN EN 12311-1	N/50 mm	900/800 ± 250
Свойства при растяжении: Удлинение прод./попер.	ČSN EN 12311-1	%	40/40 ± 5
Стабильность размеров	ČSN EN 1107 - 1	%	≤ 0,3
Гибкость на брусе	ČSN EN 1109	°C	≤ -25
Теплостойкость	ČSN EN 1110	°C	≥ +100
Адгезия посыпки	ČSN EN 12039	%	≤ 10
Содержание битумной массы	ČSN 73 0605-1	g/m²	2800
Числовые значения номинальные и подвержены статистическим колебаниям. Технические изменения возможны. Исполнитель обязан оценить пригодность продукта для своей задачи и иметь действующую версию этого технического листа. * при применении в системе			

BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.
Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9
info.icopalvedagcz@bmigroup.com
www.icopal.cz

Информационный перевод COMPASS (abcd.md). При любых расхождениях преимущество имеет оригинальный документ производителя.